

**+45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima**
**Webcode**  
**DQDSNY**


- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- **CLIP top** senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +45° III
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

**Consigli**

WA	Angolo		
	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	119	121	119
	N° 108	N° 53	N° 54
	122	119	119
	N° 8	N° 9	N° 10
	122	121	121
	N° 43	N° 44	N° 45
	122	123	123
	N° 109	N° 60	N° 61
	123	119	119
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			
WA Applicazione per mobili ad angolo			

**Informazioni per l'ordine**

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9498
	● Con molla	NI Nichelato	
	○ Senza molla		

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9458
CLIP top	○	NI	78A9458.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

**Nota**

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

**Consigli**

Panoramica – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – cerniere	71	Panoramica – TIP-ON per ante	171
Piastrine di premontaggio	144	Panoramica – attrezzi di lavorazione	591
Accessori – placchetta braccio cerniera	151	Ulteriori informazioni tecn.	698
Accessori – generali	153		

**Montaggio, smontaggio e regolazione**

 Short-URL  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)

**Progettazione**
**Nota**

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.




N° 108	N° 8	N° 43						
40°	40°	40°						
<b>Descrizione</b>	<b>Distanz. (mm)</b>	<b>Art. N°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Distanz. (mm)</b>	<b>Art. N°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Distanz. (mm)</b>	<b>Art. N°</b>
Piastrina di premontaggio	9	175H7190	Piastrina di premontaggio	6	175H9160	Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5040	Cuneo	-5°	171A5500	Cuneo	-5°	171A5500

Il cuneo viene applicato girato di 180° (la freccia è rivolta verso il corpo mobile)!

+45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode  
DQDSNY

Progettazione

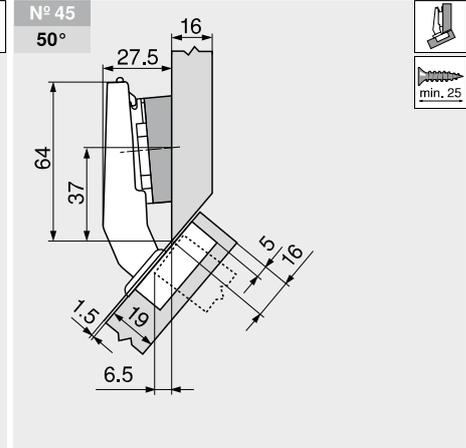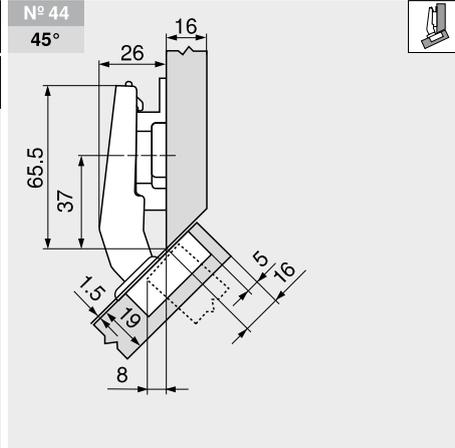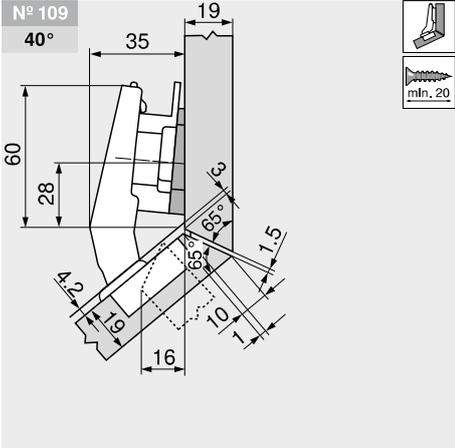


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	9	175H7190
Cuneo	+5°	171A5010

Il cuneo viene applicato girato di 180° (la freccia è rivolta verso il corpo mobile)!


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5070


Regolazione

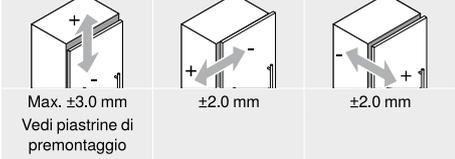


Montaggio a vite

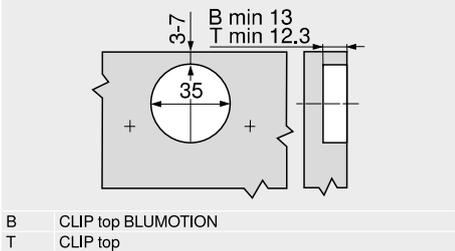

Sistema di montaggio INSERTA

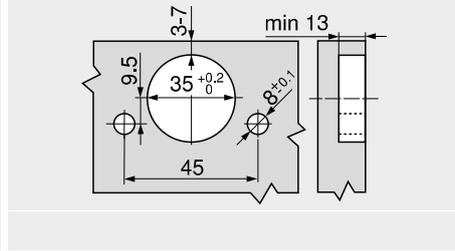

Quote fondello

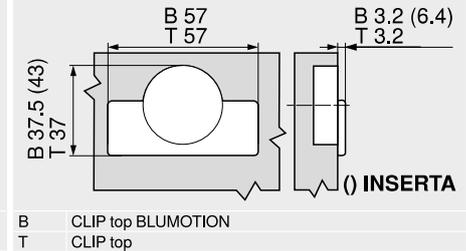

Sistemi di cerniere