

## Incontro ala parziale L22, senza blocchetto elettrico



### Descrizione

Incontro in acciaio con ala di copertura parziale, per porte a battente. Predisposizione per l'inserimento di un blocchetto elettrico o dell'inserto sostitutivo del blocchetto elettrico (forniti a parte). Per la scelta del blocchetto elettrico riferirsi alla "Tabella ricambi elettrici su incontri AGB".


### Utilizzo

Con serrature antipanico Opera SL per porte REI in legno.

### Fissaggio

Predisporre sul telaio idonea fresatura e fissare con viti 4x25. Per il fissaggio del blocchetto elettrico sull'incontro utilizzare le due viti M4x10 contenute nella confezione.

**NB.** Per motivi tecnici i blocchetti elettrici a basso assorbimento con memoria d'apertura non possono essere montati su incontri ala parziale per porte a battente in quanto andrebbero utilizzati capovolti: ciò ne pregiudica il buon funzionamento. Per questi incontri nella piastra dx devono essere montati i blocchetti elettrici sx e viceversa.

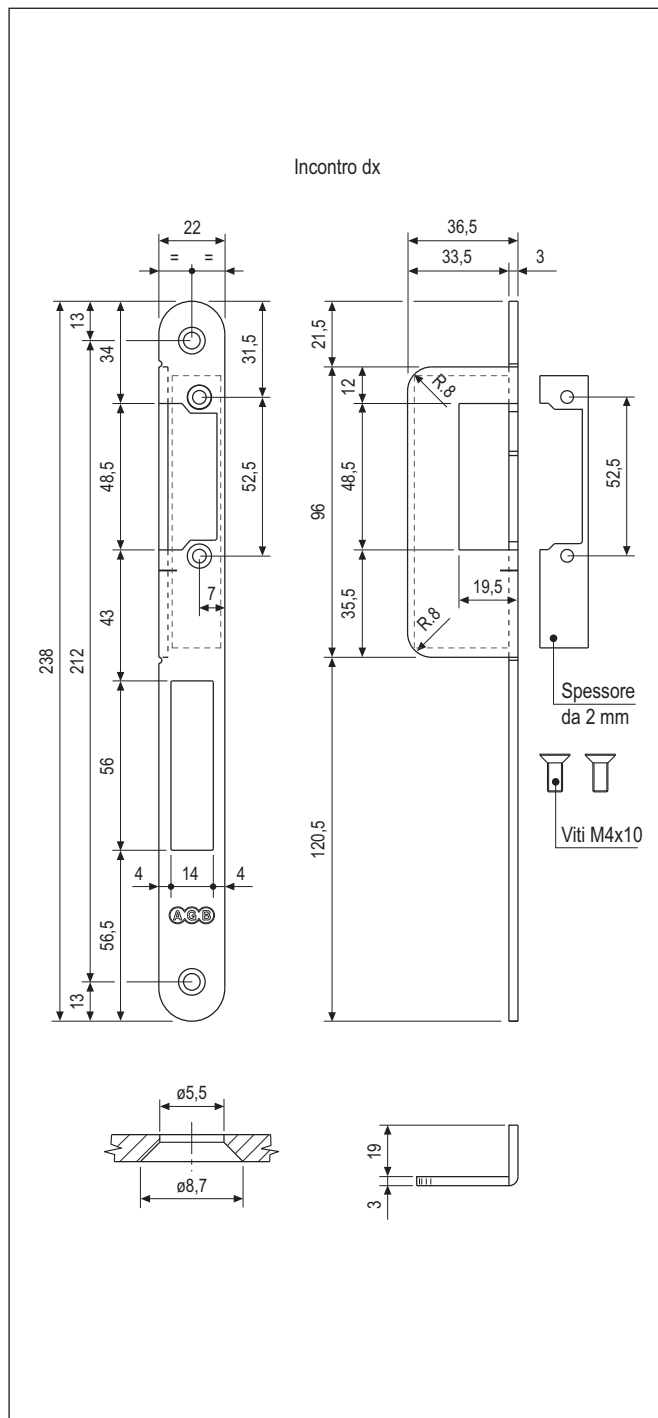

### ACCIAIO - Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo
B02800.01.XX	dx
B02801.01.XX	sx

L'indicazione "dx" e "sx" è riferita per porte a tirare secondo normativa DIN 107.

Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

**Attenzione!** Se si monta il blocchetto elettrico con serrature Opera SL frontale 18 mm lo sportellino mobile perde tutta la regolazione in pressione.