



Mod. 5000 PS, chiave - chiave doppia funzione

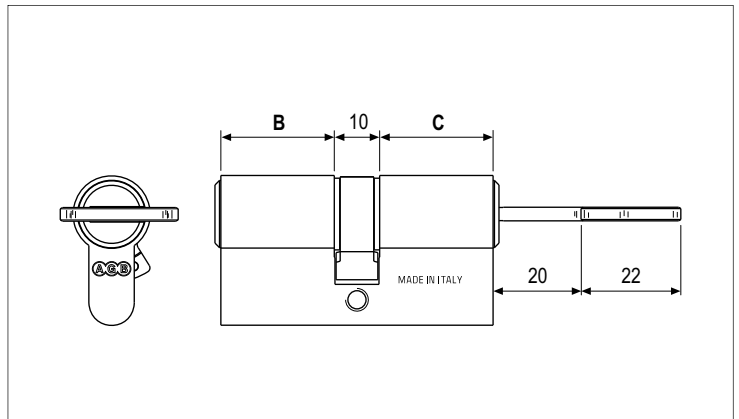

Caratteristiche

- Cilindro di sicurezza a profilo europeo in ottone nichelato opaco.
- Doppia funzione di serie nel modello chiave-chiave, per l'utilizzo con chiavi inserite da entrambi i lati.
- Progettato secondo il grado 6 di sicurezza intrinseca della normativa EN 1303.
- 3 spine anti trapano in acciaio temprato su ogni lato. **1**
- 6 pistoncini attivi **2** e 9 pistoncini passivi **3** per un grande range di cifrature.
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato (inclinazione 23°). **4**
- Alta resistenza al bumping, certificata secondo ICIM. **5**
- 5 chiavi piatte reversibili con collo allungato resistenti alla torsione su involucro di protezione. **6**
- Possibilità di personalizzare l'impugnatura con coperture di vari colori. **7**
- Vite di fissaggio cilindro nichelata, M5x76 mm.

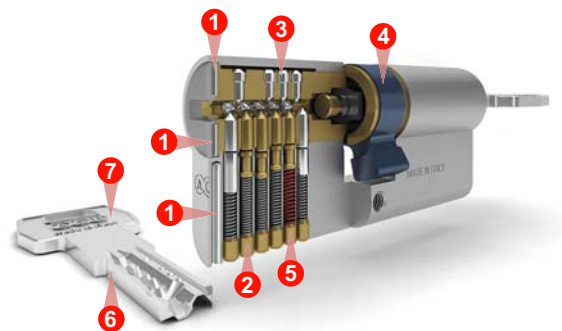

Classificazione cilindro



EN 1303:2015 - 0039CS

1	6	0	B	0	C	6	0	◆	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Tabella comparativa cilindri secondo normative EN 1303 e EN 1627" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Guida alla scelta del cilindro

Antieffrazione	Shield 1	Shield 2	Shield 3	Shield 4	Shield 5	Shield 6
Sistemi	System 1	System 2	System 3	System 4	System 5	System 6
Durata	Hour 1	Hour 2	Hour 3	Hour 4	Hour 5	Hour 6
Finitura	Finish 1	Finish 2	Finish 3	Finish 4	Finish 5	Finish 6

NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Guida alla scelta del cilindro" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Ottone nichelato opaco

Articolo	Pistoncini	B	C
CC0016.XX.XX	6	XX	XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle misure e di eventuali finiture speciali a richiesta.