



Mod. 5000 PS, con codolo da 63 mm - chiave

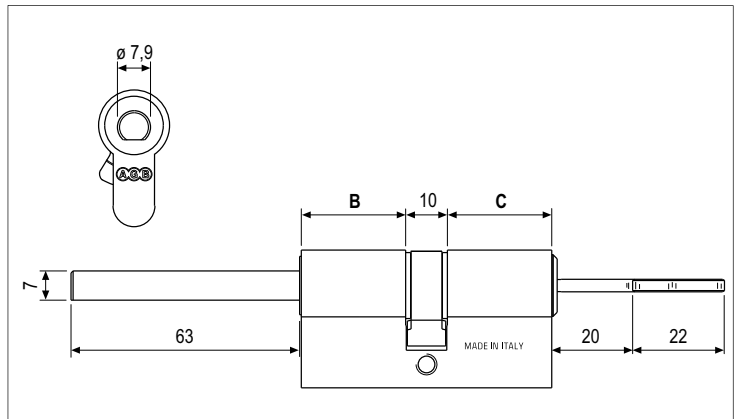

Caratteristiche

- Cilindro di sicurezza a profilo europeo in ottone nichelato opaco con codolo da 63 mm accorciabile.
- Progettato secondo il grado 6 di sicurezza intrinseca della normativa EN 1303.
- 3 spine anti trapano in acciaio temprato. **1**
- 6 pistoncini attivi **2** e 9 pistoncini passivi **3** per un grande range di cifrature.
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato (inclinazione 23°). **4**
- Alta resistenza al bumping, certificata secondo ICIM. **5**
- 5 chiavi piatte reversibili con collo allungato resistenti alla torsione su involucro di protezione. **6**
- Possibilità di personalizzare l'impugnatura con coperture di vari colori. **7**
- Vite di fissaggio cilindro nichelata, M5x76 mm.

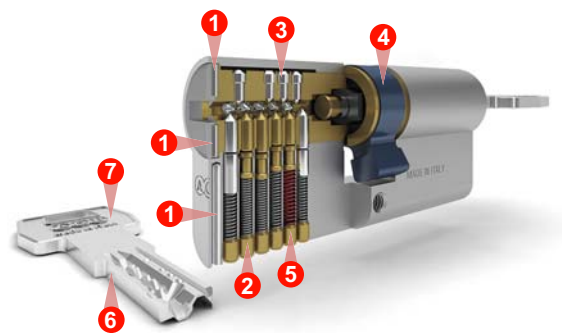

NB. Immagine indicativa.

Classificazione cilindro



EN 1303:2015 - 0039CS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 6 | 0 | ◆ | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Tabella comparativa cilindri secondo normative EN 1303 e EN 1627" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Guida alla scelta del cilindro

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antieffrazione | Shield 1 | Shield 2 | Shield 3 | Shield 4 | Shield 5 | Shield 6 |
| Sistemi | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | System 6 |
| Durata | Hourglass 1 | Hourglass 2 | Hourglass 3 | Hourglass 4 | Hourglass 5 | Hourglass 6 |
| Finitura | Finish 1 | Finish 2 | Finish 3 | Finish 4 | Finish 5 | Finish 6 |

NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Guida alla scelta del cilindro" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Ottone nichelato opaco

| Articolo | Pistoncini | B | C |
|--------------|------------|----|----|
| CA2316.XX.XX | 6 | XX | XX |

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle misure e di eventuali finiture speciali a richiesta.