

SFS

Dynamic 2D-TA

Dynamic 2D-TA

solidità, sicurezza e design

La soluzione facile e veloce da applicare per porte in legno rivestite in alluminio.

Dynamic 2D-TA è una cerniera ideata per l'applicazione su porte e telai rivestiti in alluminio. E' la soluzione ideale per l'applicazione su porte con apertura esterna grazie ai grani di sicurezza ed alla elevata resistenza alla corrosione.

Dynamic 2D-TA è stata sviluppata in 2 versioni per coprire il maggior numero di applicazioni possibili: non solo porte d'entrata pesanti ma anche porte finestre e porte più leggere con spessori di alluminio da 10 a 18,5mm.



Dynamic 2D-TA è una cerniera a 3 anelli che ne garantiscono l'assoluta stabilità ed è regolabile +/- 2mm lateralmente e +/-4mm in altezza con un'unica chiave a brugola.

Anche l'applicazione è estremamente facile grazie alle apposite dime di fresatura. Dynamic 2D-TA è stata testata a 200.000 movimenti per portata 100 kg con 2 cerniere, nella versione per rivestimenti di alluminio 10/14 mm, e per portata 80 kg con 2 cerniere, nella versione per rivestimenti di alluminio 15/18.5 mm.



Descrizione & Accessori

Dynamic 2D-TA

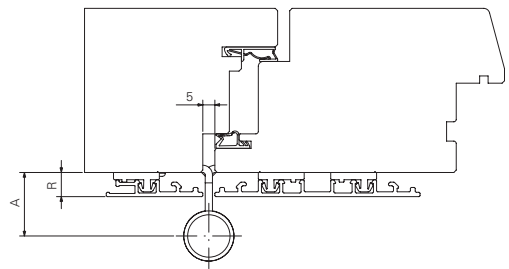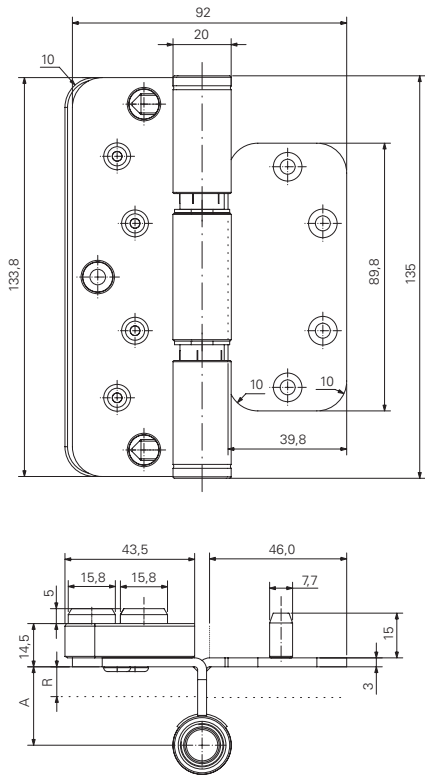

Cod. ord. cerniera	Dynamic 2D-TA spessore alu 10÷14mm	Finitura	Imballo
1674120	Dynamic 2D-TA A= 26,3; R=10-14	Grigio Argento	3 pz.
Cod. ord. cerniera	Dynamic 2D-TA spessore alu 15÷18,5mm	Finitura	Imballo
1674130	Dynamic 2D-TA A= 31,3; R= 14,5-18,5	Grigio Argento	3 pz.

Portata	Dynamic 2D-TA
2 cerniere	100 kg
2 cerniere	80 kg

Dima di fresatura



1679982	Dima di fresatura
1679915	Kit inserti per anta e telaio

Dima a rilevamento



1679917	Dima a rilevamento per anta e telaio
---------	--------------------------------------

Cod. ord. kit (6pz.) cappucci	Finitura
1567388	Bianco RAL 9016
1567421	Plast.Grigio Argento
1678377	Effetto Inox spazzolato
1567653	Plast. Grigio Titanio
1633595	Nero RAL 9005 opaco
1601982	Marrone RAL 8022
1594004	Bronzato Chiaro