


Posizionamento incontri cremonese altezza maniglia fissa



Descrizione

Asta in alluminio con blocchetti per il posizionamento a telaio su profili in PVC e legno degli incontri nottolino e DSS.

In corrispondenza di ogni blocchetto è rappresentato graficamente il tipo di incontro da installare

Disponibile in tre versioni:


- per cremonesi GR2;
- per cremonesi GR3+GR7;
- per cremonesi GR7bis+GR10;

Le versioni per GR3+GR7 e GR7bis+GR10 sono dotate di uno snodo centrale che permette la rotazione degli ultimi due blocchetti nel caso, in presenza di serramenti bassi, interferiscano con il telaio.

Il blocchetto per il posizionamento dell'incontro DSS può essere sostituito con quello dedicato per PVC A52098.05.00.

Utilizzo

- Appoggiare al traverso inferiore il blocchetto punto zero;
- posizionare gli incontri in corrispondenza di ogni blocchetto incontro.

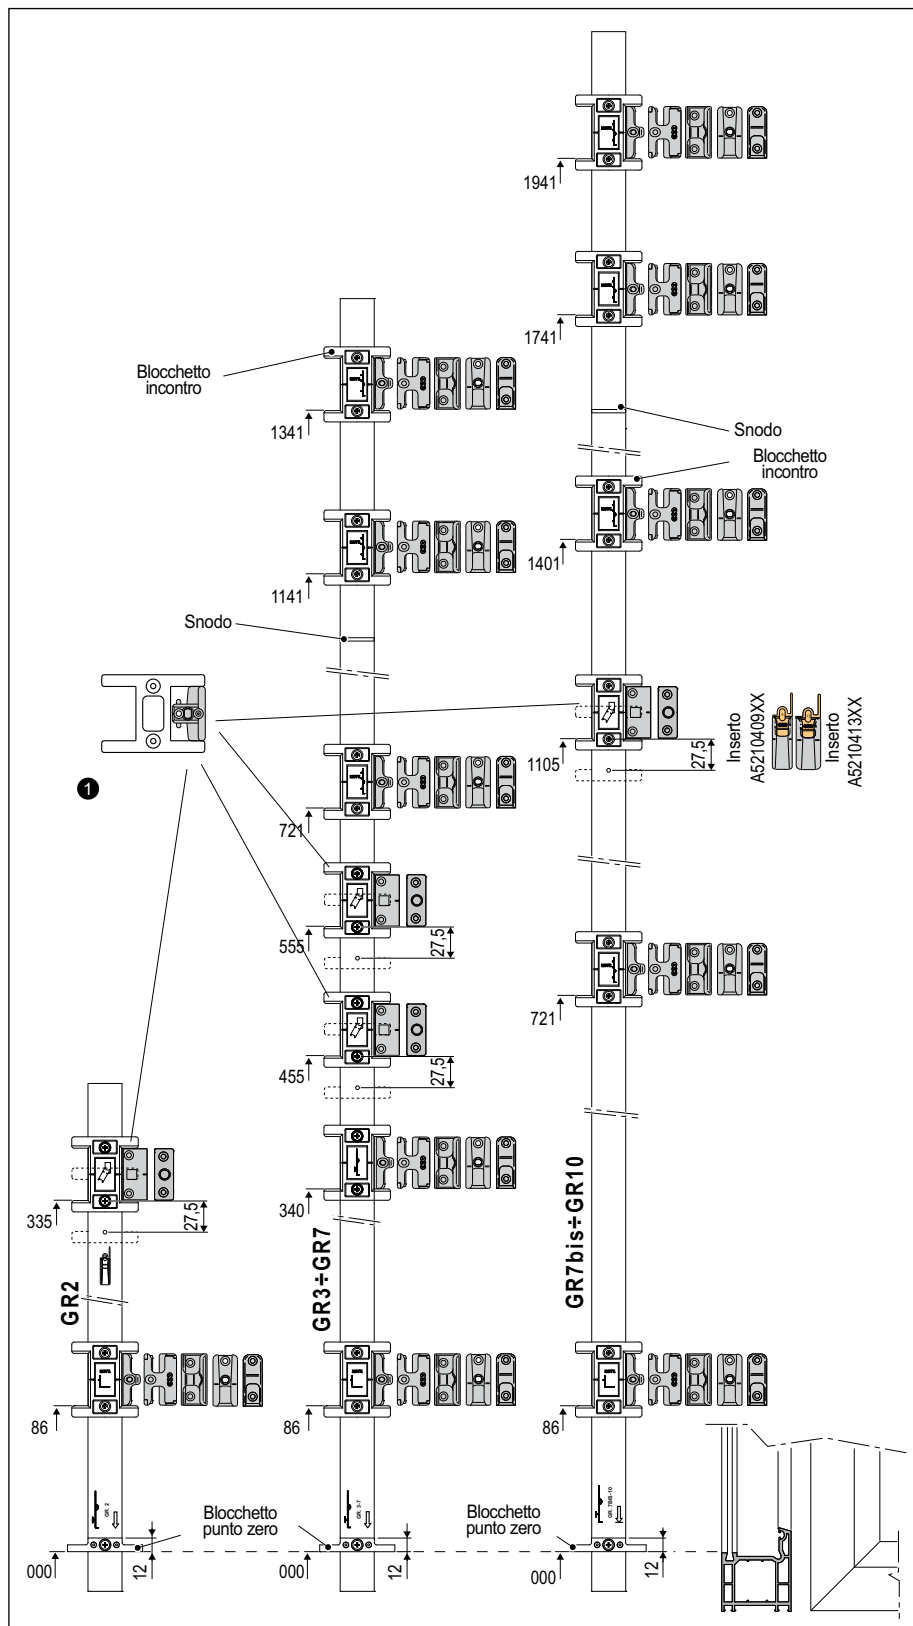

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Lunghezza cremonese	Descrizione
	A52099.07.00	GR2	
	A52099.07.01	GR3+GR7	
	A52099.07.02	GR7bis+GR10	
1	A52098.05.00		Blocchetto per incontro DSS PVC