


# Catenaccio passante altezza maniglia variabile

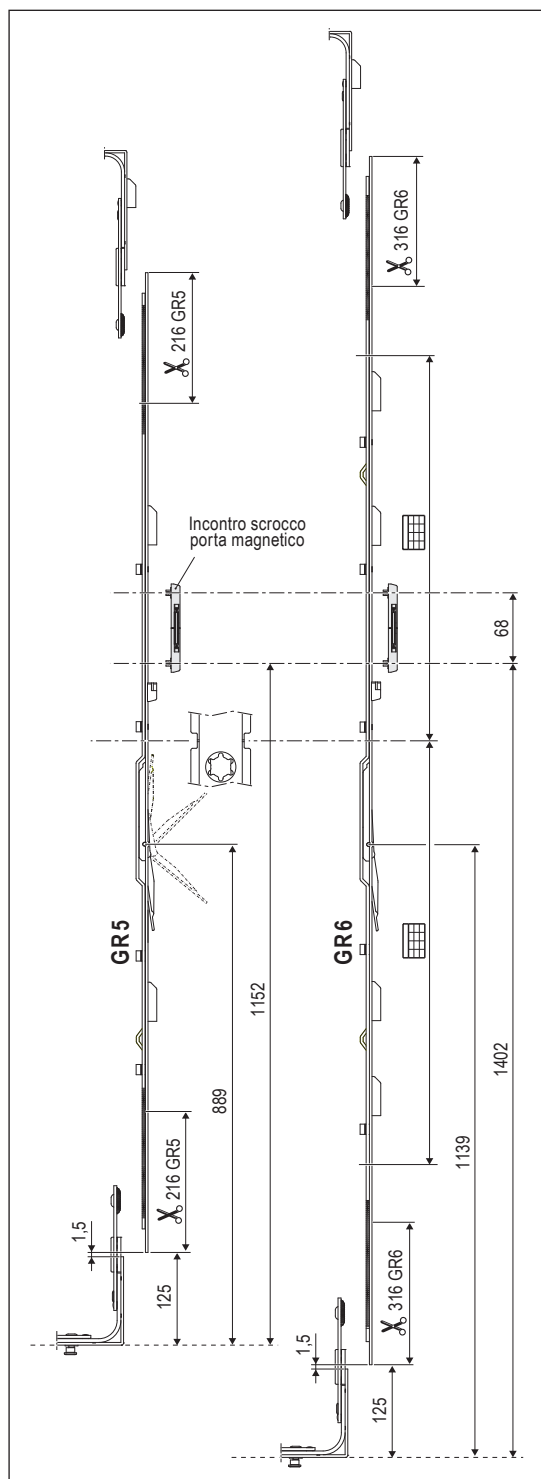

## Descrizione

Catenaccio variabile passante per portafinestra, con movimento verticale corsa 18 mm. All'estremità inferiore, predisposto per il collegamento con un movimento angolare o un invertitore; all'estremità superiore, predisposto per il collegamento con un movimento angolare, una prolunga o un terminale.

Incontri nottolino antieffrazione e DSS premontati; l'incontro DSS è predisposto per il montaggio di una parete di battuta per il DSS.

Leva di movimentazione frontale antieffrazione.

## Utilizzo


Per serramenti a due ante con canalino 16/12 sul nodo centrale, in abbinamento alla cremonese ad altezza maniglia variabile.

## Fissaggio

Fornito in posizione di apertura, per essere direttamente rasato e avvitato.

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Nella fase di rasatura della parte inferiore, fare attenzione ad eseguire il taglio in modo uguale a quella della cremonese.

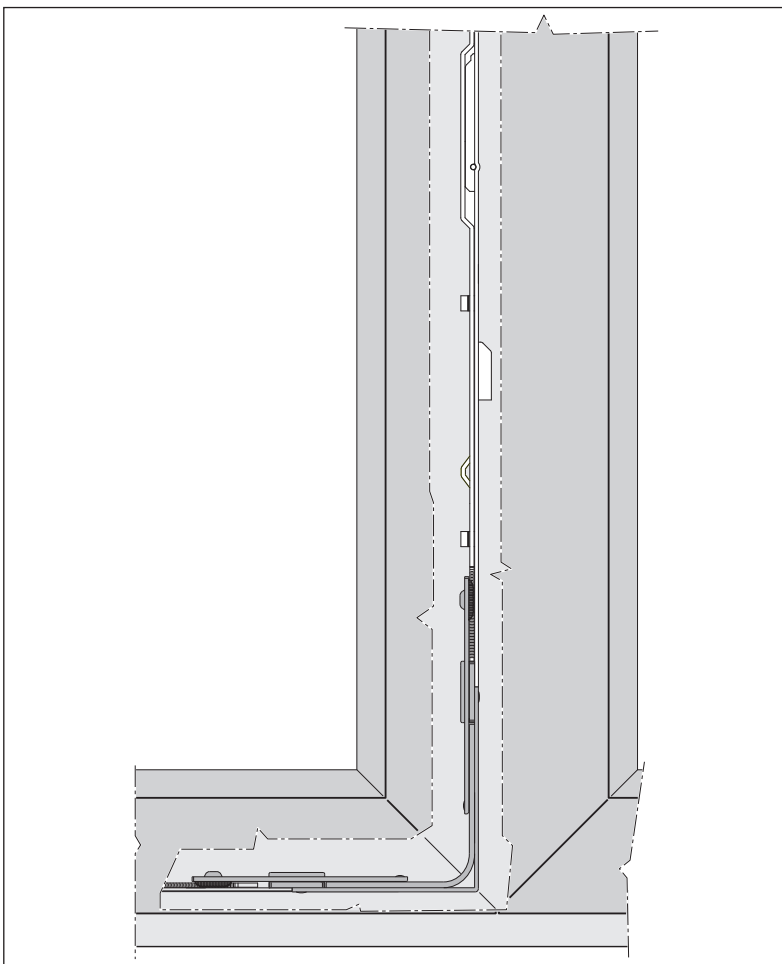

## Posizione fori vite

GR	Rif centro-A							Rif centro-B									
	8°	7°	6°	5°	4°	3°	2°	1°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
5				547	312	268	219	7	145	213	288	332	432	577			
6	697	628	589	462	312	268	219	7	145	213	288	332	381	487	648	692	732

## Specifiche d'ordine

GR	Articolo			
5	A51509.19.15	1590-2010	1760	2
6	A51509.19.16	1890-2510	2260	4