



# Supporto forbice a forare - aria 12, interasse 9 e 13, battuta 18 mm

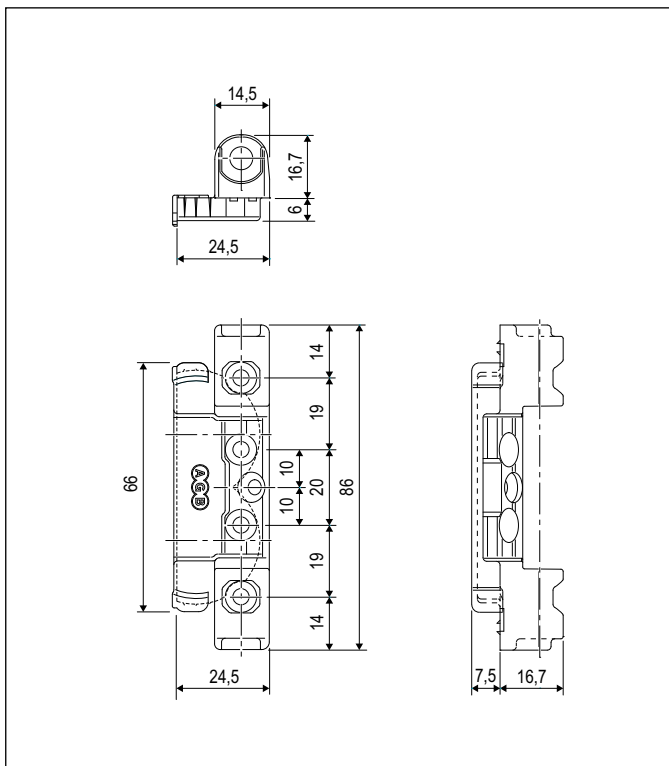

**Descrizione**

Supporto forbice ambidestro per foratura a doppio foro  $\varnothing 34$  mm.

**Utilizzo**

Per serramenti in legno interasse 9 e 13, battuta 18 mm.


Deve essere impiegato:

- su finestre rettangolari, aria 12 in abbinamento alla forbice;
  - su finestre a trapezio, aria 4 e 12 in abbinamento alla forbice per trapezio;
  - nei sistemi a due ante, come supporto dell'articolazione per anta semifissa;
  - nei sistemi a due ante, come supporto dell'articolazione per trapezio.
- La posizione di foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente sul montante, anche prima dell'assemblaggio del telaio.

**Fissaggio**

N° 4 viti da 4x40 mm.

**NB.** Per la foratura utilizzare la dima A52002.18.00.

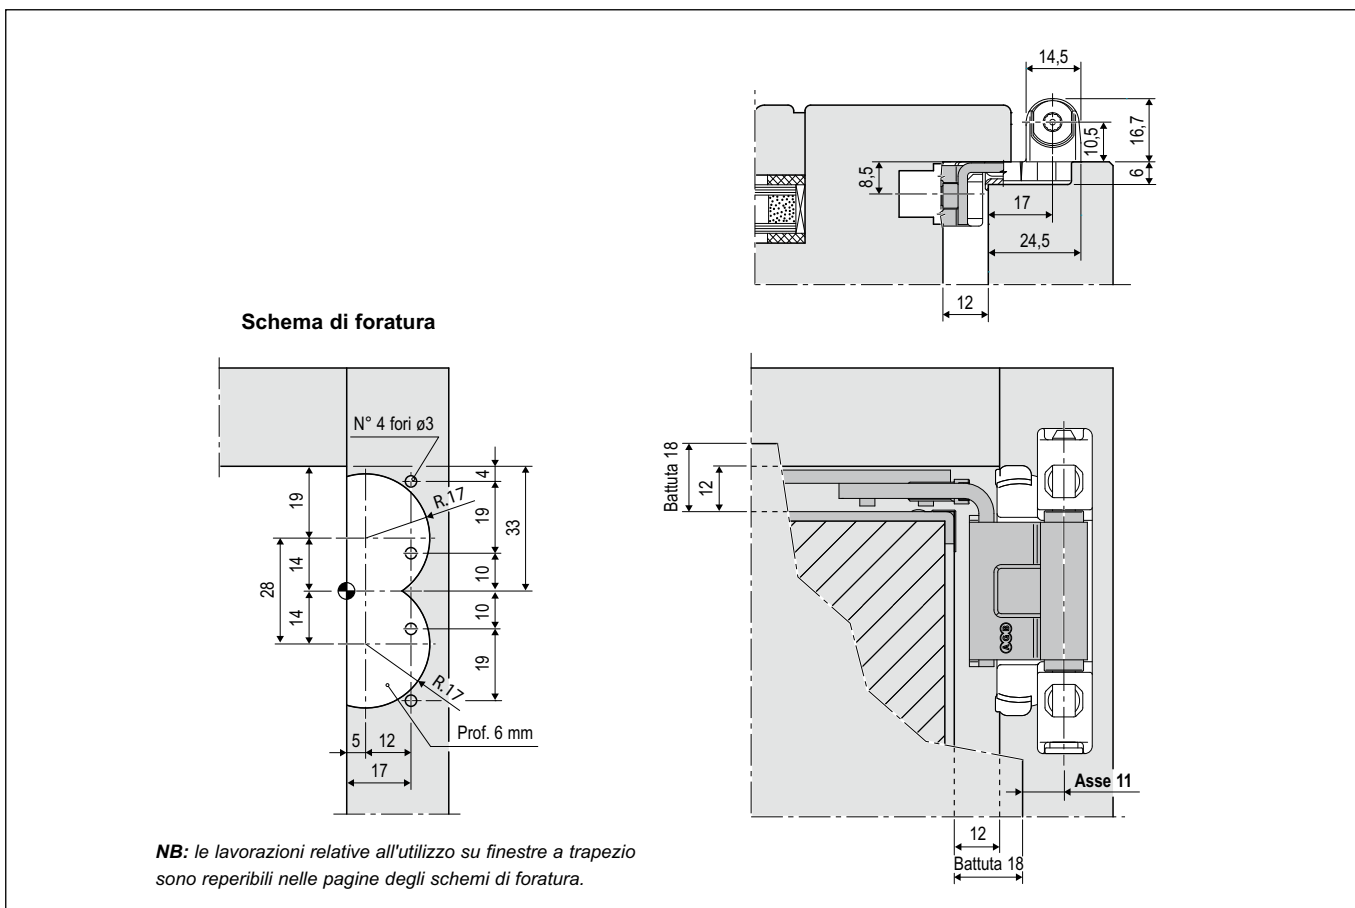

**NB:** le lavorazioni relative all'utilizzo su finestre a trapezio sono reperibili nelle pagine degli schemi di foratura.

**Specifiche d'ordine**

Articolo	Aria	Interasse	Battuta
A50701.05.00	12	9/13	18