




11052 - Cerniera centrale a scomparsa ad incasso canalino euro profondità battuta 24 parte anta e telaio argento

Disegni tecnici

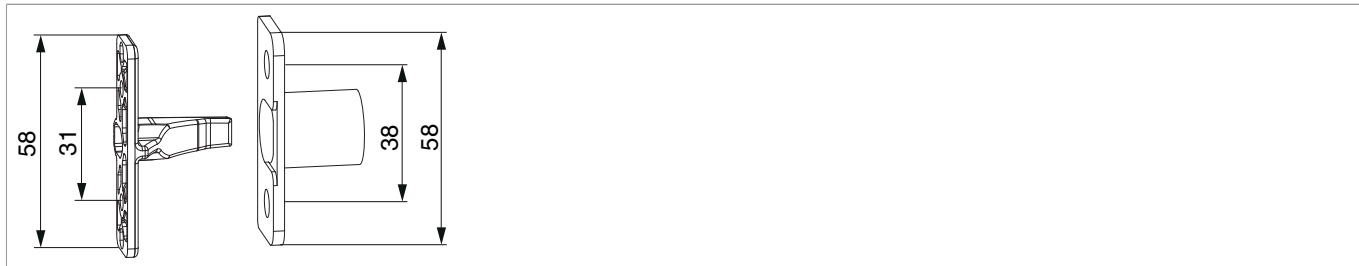


						No
argento	parte anta e telaio	canalino euro profondità battuta 24	4	100	11052 ⁰⁾	

⁰⁾ Per finestre classificate C5 secondo EN 12210

Montaggio

Tassellatura del vetro

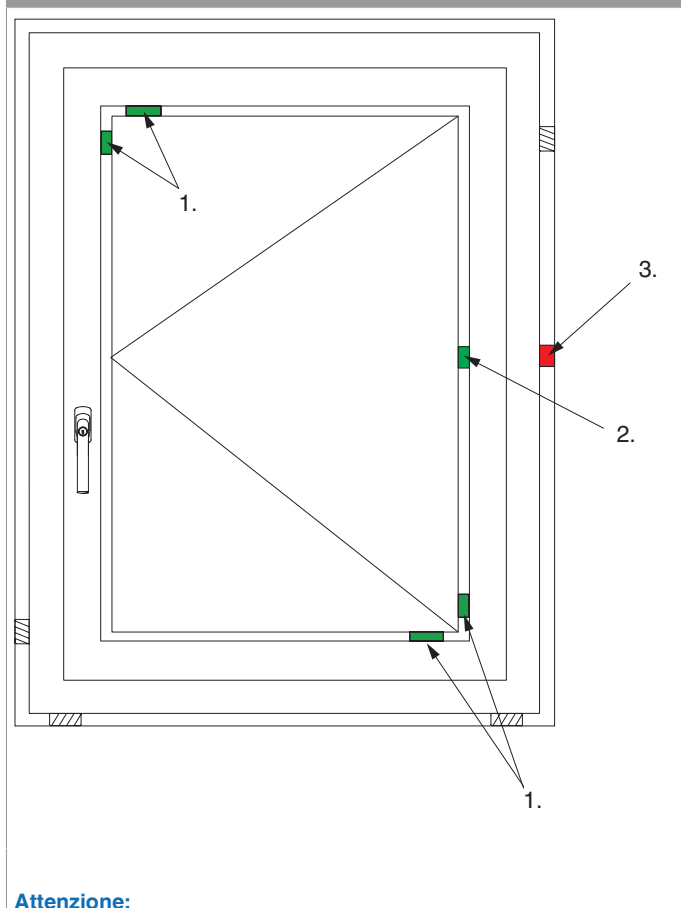

Attenzione:



Tassellatura del vetro

È necessaria una tassellatura del vetro nella zona della cerniera centrale.

1. Tassello portante
2. Distanziatore vetratura
3. Distanziatore muratura

Avvertenze

- Tenere presente le direttive relative alle caratteristiche di lavorazione del sistema di infissi utilizzato, ad esempio tassellatura del vetro, distanza degli elementi di chiusura, dimensioni dei componenti, fissaggio alla muratura, ecc.
- Possibilità di costruzione dei serramenti in legno con classe di sollecitazione C5 (EN 12210), comunque dipendente dalle caratteristiche costruttive dell'infisso.
- Distanza max. degli elementi di chiusura consigliata da MAICO per infisso in legno 1000 mm.