




366505 - Scontro RS-PAS legno A12/PB24-sc.13 destro argento


Disegni tecnici




| | | | | L | B | H |  | Nº |
|---------|---|--|--------|----|----|---|---|--------|
| argento | Scontro RS-PAS legno A12/ PB24-sc.13 | | destro | 80 | 24 | 9 | 100 | 366505 |

Sezioni profilo

A12 PB24 - 1 anta

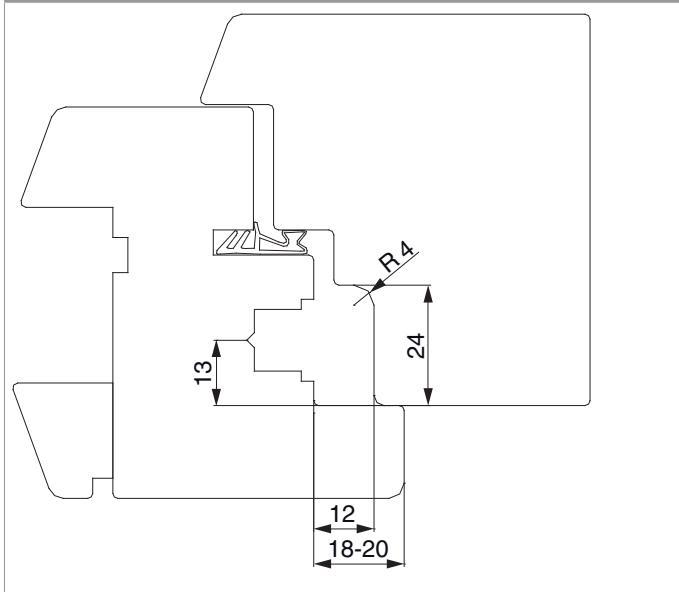

A12 PB24 - 2 ante

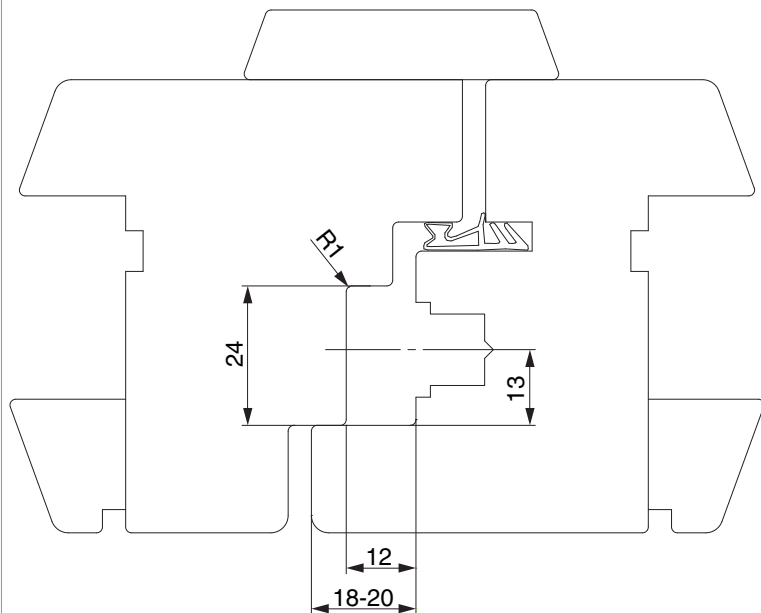

Utilizzo di catenaccio
Catenaccio superiore battuta liscia argento
Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm

L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1mm.

Posizionamento degli scontri

