




26621 - Scontro catenaccio con perno di posizionamento 12x3 mm battuta liscia/18 2 fori argento


Disegni tecnici




		L	B	H		N ^o
argento	2 fori	80	17	6,5	100	26621

Sezioni profilo


Profilato ad U in alluminio per cava ferramenta per asta a leva

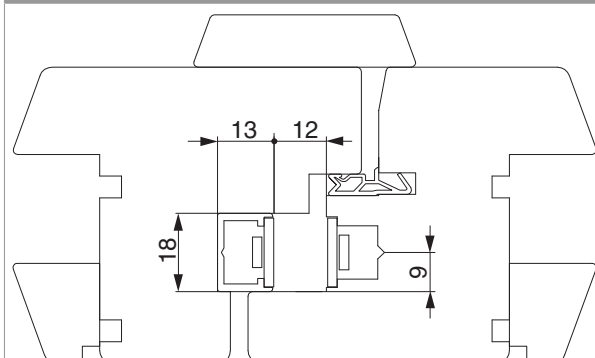

Frontale canalino euro 7/8/4

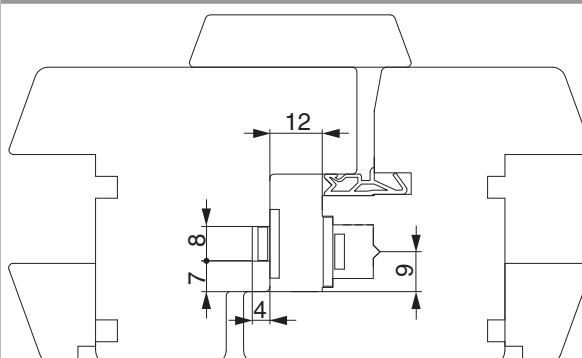


Frontale profondità battuta 18 mm, battuta liscia

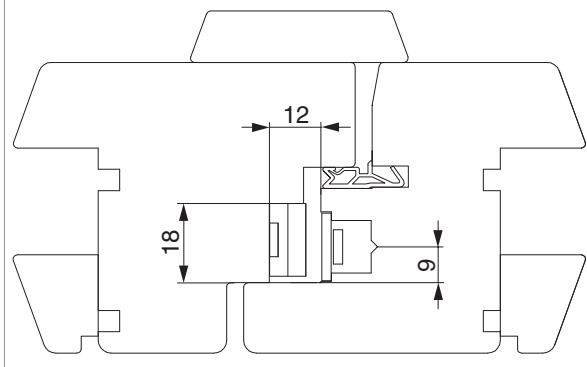




A12 battuta liscia PB18 - 1 ante

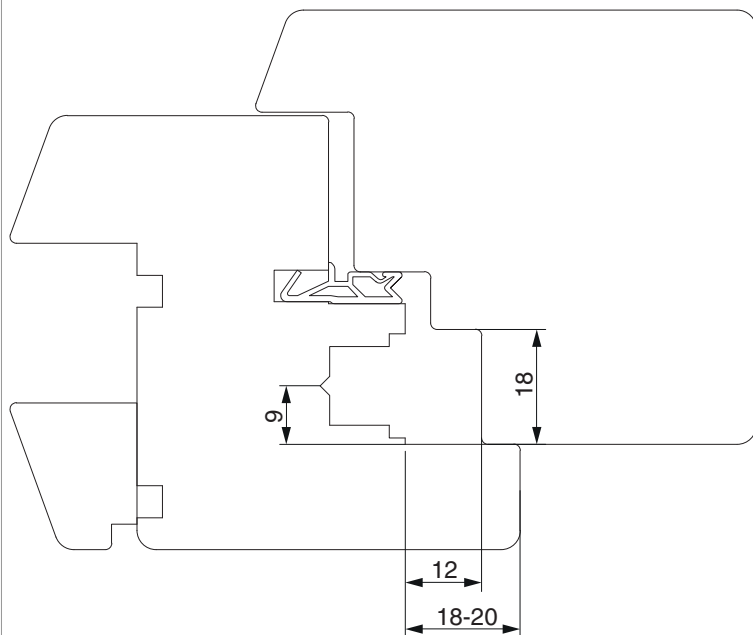


A12 battuta liscia PB18 - 2 ante

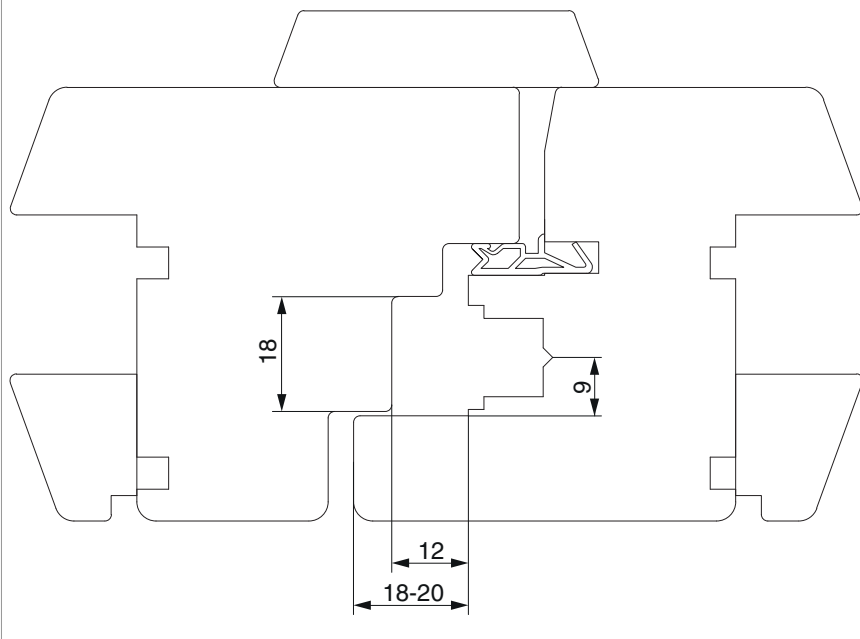




A12 battuta liscia PB20 scost.11 - 1 anta

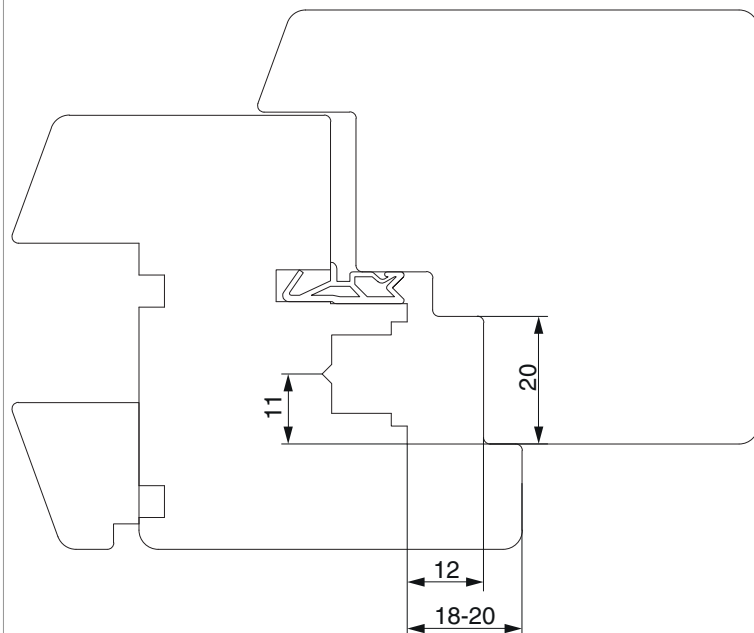


A12 battuta liscia PB20 scost.11 - 2 ante

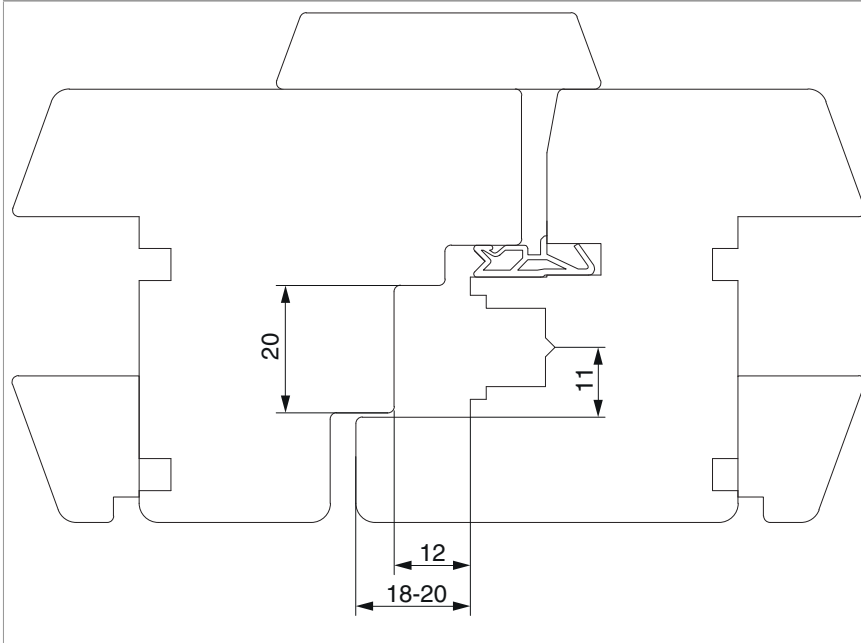


Posizionamento degli scontri

Finestra a 2 ante con 1 catenaccio

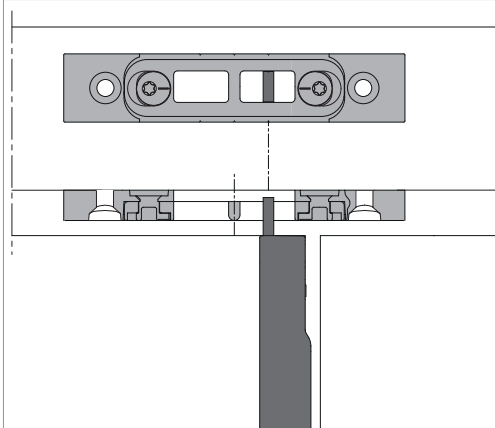


Allineare il centro dell'uscita puntale alla tacca

Finestra a 2 ante con 2 catenacci

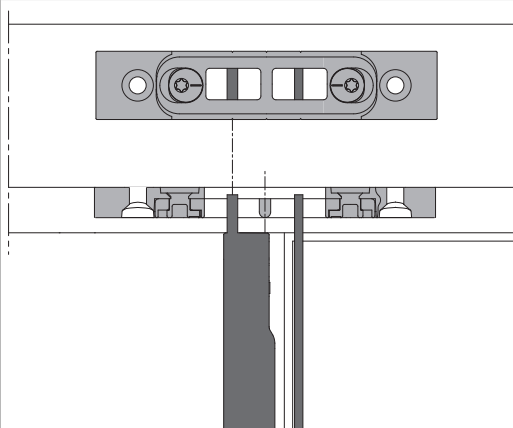

Centro scontro = centro cava ferramenta

Scontri catenaccio con perni di posizionamento

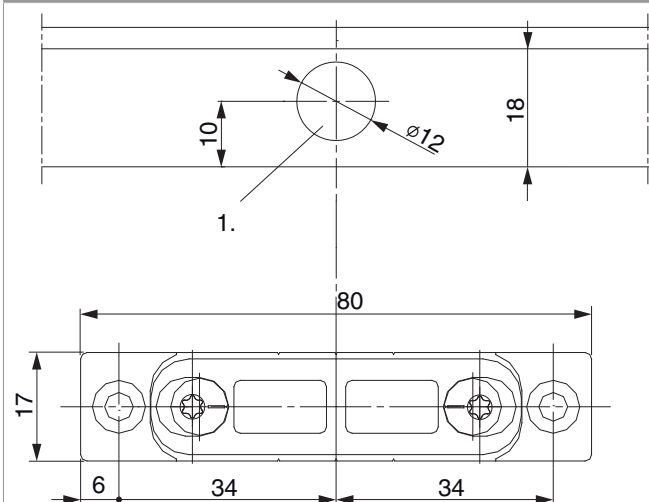

1. Profondità foratura 4 mm

Regolazione pressione

sullo scontro

