

Guida superiore universale

Descrizione

Profilo guida in alluminio anodizzato per traverso superiore di battenti Alzanti-Scorrevoli.



Utilizzo

Guida universale da utilizzare con qualsiasi spessore di serramento. Non ha alette di copertura pertanto deve essere fatta una mantovana di mascheramento nel materiale

di costruzione del serramento ed applicata sul traverso superiore del telaio.

Fissaggio

Sulla guida sono praticati ogni 30 centimetri dei fori vite svasati nei quali devono essere inserite viti da 4x25 mm.

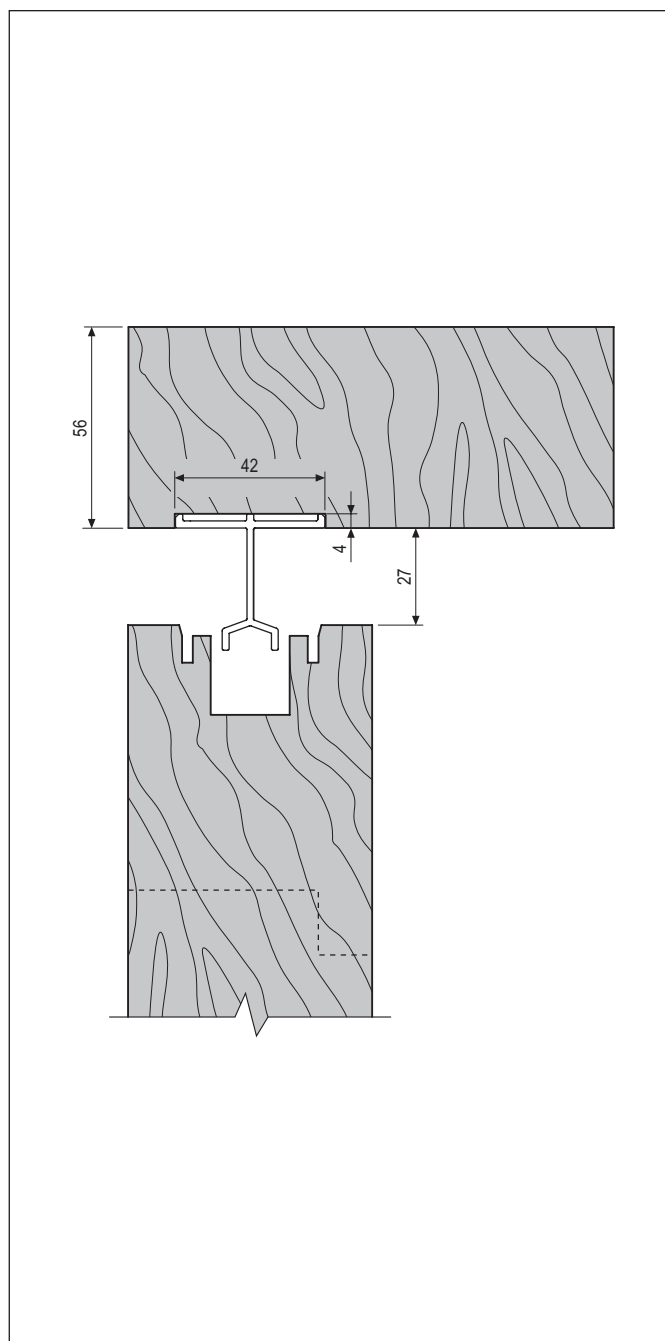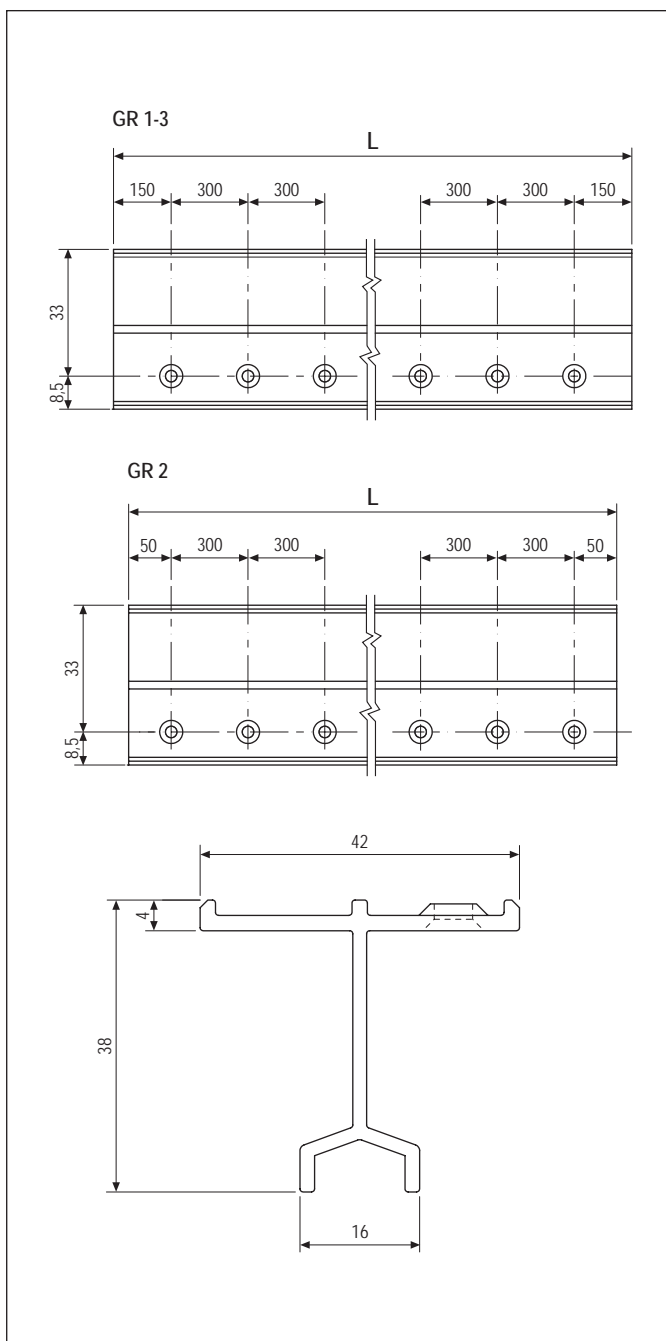

Specifiche d'ordine

GR	L	Finitura Argento F1		Finitura Elettrocolore F5	
		Articolo	Sigla finitura	Articolo	Sigla finitura
1	3000	G00734.01.01	AF1	G00734.01.02	AF5
2	4000	G00734.02.01	AF1	G00734.02.02	AF5
3	6000	G00734.03.01	AF1	G00734.03.02	AF5