




479487 - Confezione listello di tenuta in PVC per HS distanza fra battenti 28mm argento L=3.500mm

Disegni tecnici




		L		N ^o
Confezione listello di tenuta in PVC per HS distanza fra battenti 28mm	argento	3.500	1	479487



479487 - Confezione listello di tenuta in PVC per HS distanza fra battenti 28mm argento L=3.500mm

Montaggio

Posizionamento ideale di listello di tenuta PVC e di tampone per livellatore per lo scarico dell'acqua

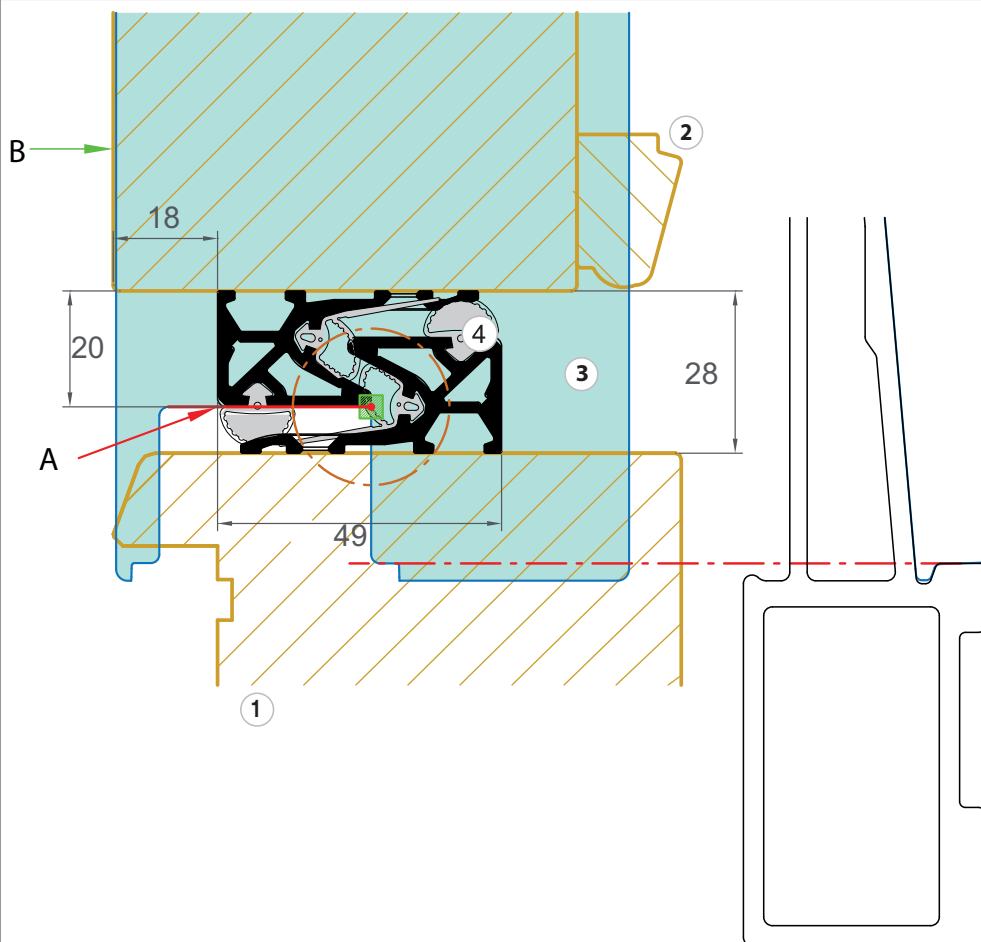

A = A filo

B = Tampone per livellatore non deve sporgere


Anta mobile (1); anta fissa (2)

Tampone per livellatore (3); listello di tenuta HS termico PVC (4)



479487 - Confezione listello di tenuta in PVC per HS distanza fra battenti 28mm argento L=3.500mm

Posizionamento ideale di listello di tenuta PVC e di tampone per livellatore per lo scarico dell'acqua

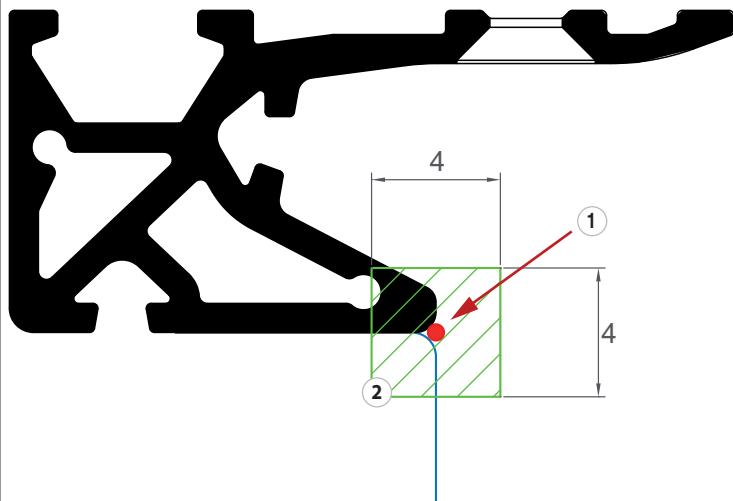

La posizione di listello di tenuta e tampone per livellatore (1, punto rosso) si deve trovare nel campo verde di tolleranza (2).