




228123 - Asta a leva per serratura HS con ganci 150/300/400 kg E 37,5 HM 400 HBB 735-1.960 L=1.300 argento per cilindro

Disegni tecnici

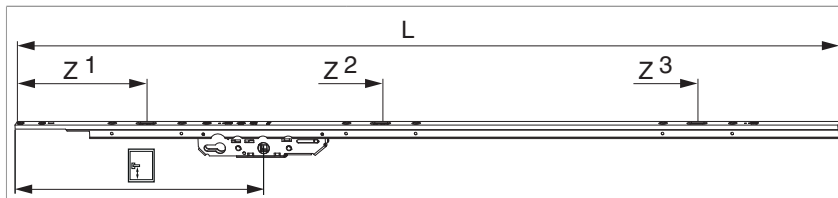

				L			Nº
argento	3	735 - 1.960	400	1.300	10	5	228123 ¹⁾

¹⁾ I campi di applicazione si riferiscono all'uso del binario di scorrimento basso con binario guida superiore universale basso, a mantovana o a complanare. Attraverso l'utilizzo del binario di scorrimento alto, i campi di applicazione si alzano di 10 mm. Attraverso l'utilizzo del binario guida superiore a "C", i campi di applicazione si alzano di 10 mm.

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228123	6	152	262	522	632	1.022	1.132				

Avvertimento



ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI IN CASO DI NON CORRETTA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI!

Durante il funzionamento in assenza del ammortizzatore si potrebbe essere soggetti a lesioni leggere o gravi. Da un peso anta di 200kg è ASSOLUTAMENTE consigliato l'uso del ammortizzatore.