




228125 - Asta a leva per serratura HS con ganci 150/300/400 kg E 37,5 HM 1.000 HBB 1.835-2.860 L=2.300 argento per cilindro

Disegni tecnici

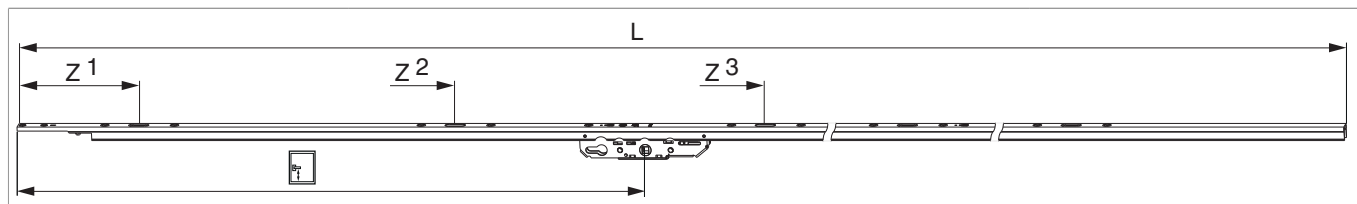

				L			Nº
argento	5	1.835 - 2.860	1.000	2.300	10	5	228125 ¹⁾

¹⁾ I campi di applicazione si riferiscono all'uso del binario di scorrimento basso con binario guida superiore universale basso, a mantovana o a complanare. Attraverso l'utilizzo del binario di scorrimento alto, i campi di applicazione si alzano di 10 mm. Attraverso l'utilizzo del binario guida superiore a "C", i campi di applicazione si alzano di 10 mm.

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228125	10	152	262	740	850	1.152	1.262	1.620	1.730	2.052	2.162

Avvertimento



ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI IN CASO DI NON CORRETTA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI!

Durante il funzionamento in assenza del ammortizzatore si potrebbe essere soggetti a lesioni leggere o gravi. Da un peso anta di 200kg è ASSOLUTAMENTE consigliato l'uso del ammortizzatore.