Fisso con piastra da 18 mm

Descrizione

Cardine in acciaio stampato a freddo, saldato su piastra sagomata in acciaio, larga 18 mm, con asse del perno compreso tra 16 e 31 mm, in base alla grandezza GR.

Utilizzo

Per imposte applicate su imbotte o su telai di larghezza ridotta, fissati a filo muro esterno o leggermente rientrati nella spalletta, oppure per sistemi monoblocco con imposte a snodo (sistemi “alla padovana”).
Utilizzare in combinazione con cerniere fisse o cerniere con regolazione orizzontale, da scegliere in base alla tipologia costruttiva dell’imposta.
Scegliere la grandezza GR tenendo conto che lo spessore F della battuta o del sormonto dell’imposta, sommato alla dimensione H del collo della cerniera utilizzata, deve essere pari all’interasse B del cardine. Vedere anche il capitolo “Campi di applicazione”.

Fissaggio

Con 3 viti da 4,5x35 mm con filetto idoneo.
NB. *Per il posizionamento del cardine si può utilizzare indifferentemente la dima art. H00930.01.01 (foratura separata anta-telaio) oppure la dima art. H00930.02.01 (foratura simultanea anta-telaio).*

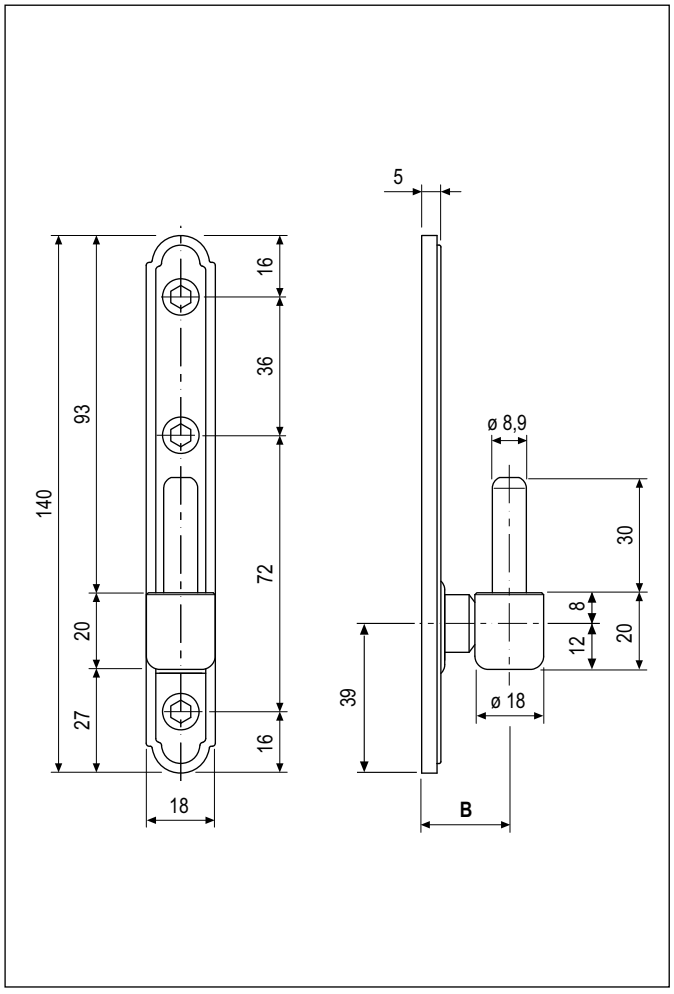

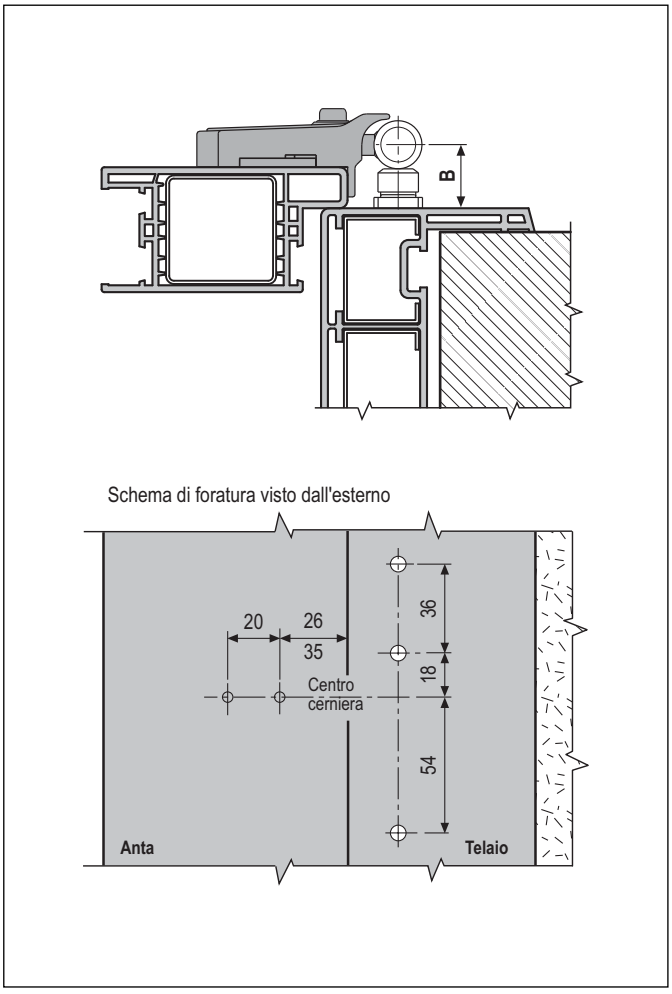

Specifiche d’ordine

GR	B	Articolo
2	16	H01924.15.XX
3	19	H01924.18.93
4	21	H01924.20.93
5	23	H01924.22.93
6	25	H01924.24.XX
7	27	H01924.26.93
8	29	H01924.28.93
9	31	H01924.30.93

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.*