
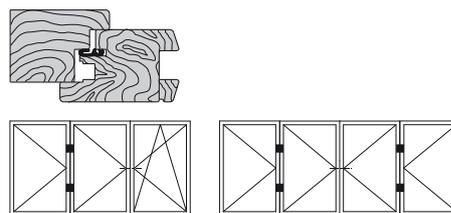


Cerniera Trimax per terza e quarta anta

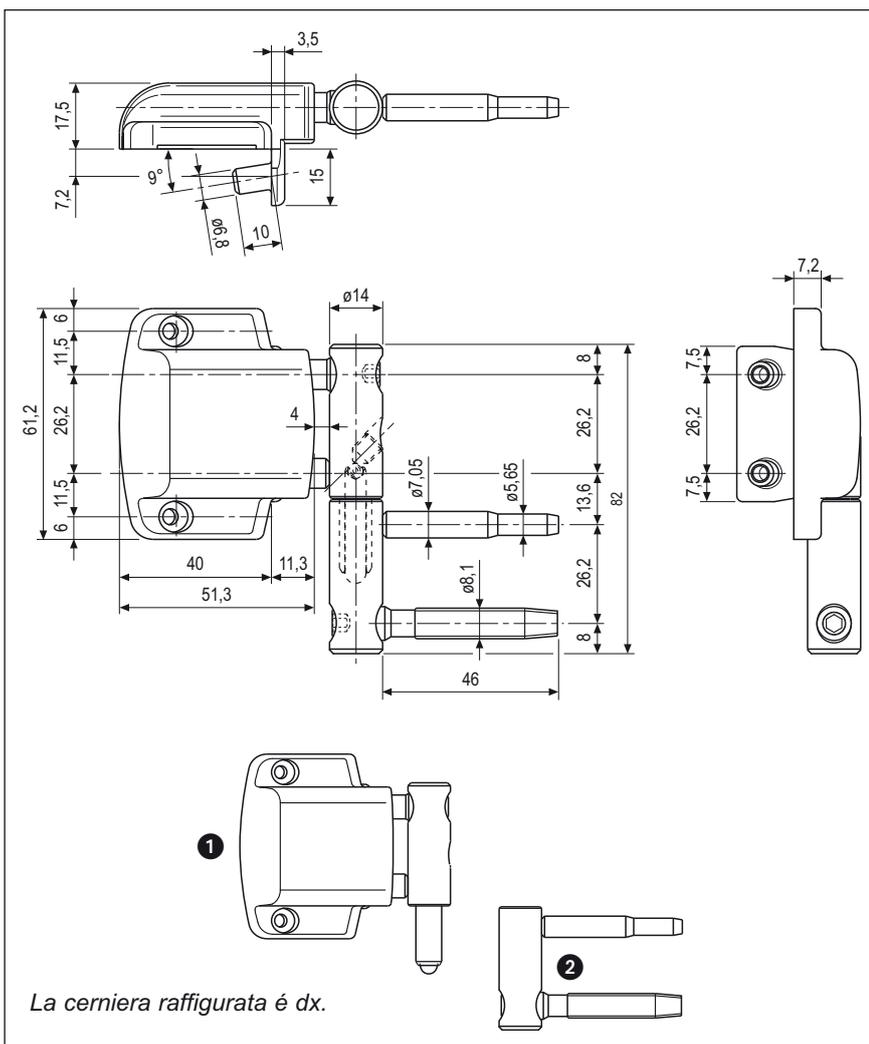

Descrizione

Cerniera regolabile in 3 dimensioni per aperture a bandiera a 3 e 4 ante, in acciaio e zama pressofusa. Notevole portata grazie alle viti inclinate e al doppio perno, uno liscio e uno filettato, e alla parete di battuta. Grande velocità di lavorazione delle ante, predisposte con soli 4 fori, e di montaggio, grazie al posizionamento automatico sia della parte maschio, sia della parte femmina.

Fissaggio delle viti agevole ed accurato, evitato qualsiasi inestetismo legato a fessurazioni accidentali del legno.

Progettata per distanza minima tra le battute delle due ante di 4 mm, ideale da 5-6 mm.

Utilizzo


Serramenti a 3 e 4 ante, apertura a bandiera.

Fissaggio

Predisporre il serramento con i 4 fori per i perni di fissaggio e posizionamento, con punta a gradino con diametro esterno 7,2 mm. Fissare la parte maschio con 4 viti, due da 3,5 x minimo 35 mm, due da 4,5 x minimo 40 mm, a seconda del legno utilizzato. Regolazione laterale e in profondità con chiave a brugola da 4 mm, in altezza con chiave da 3 mm.

Coperture disponibili

 <p>Trimax</p>	ABS: Art. E01176.01.XX
 <p>Mod. 3D Standard</p>	<p>ABS: Art. E01151 per $\varnothing 14$ mm</p> <p>OTTONE: Art. E01159 per $\varnothing 14$ mm</p> <p>ALLUMINIO: Art. E21151 per $\varnothing 14$ mm</p>
 <p>Mod. Barocco</p>	OTTONE: Art. E01153 per $\varnothing 14$ mm

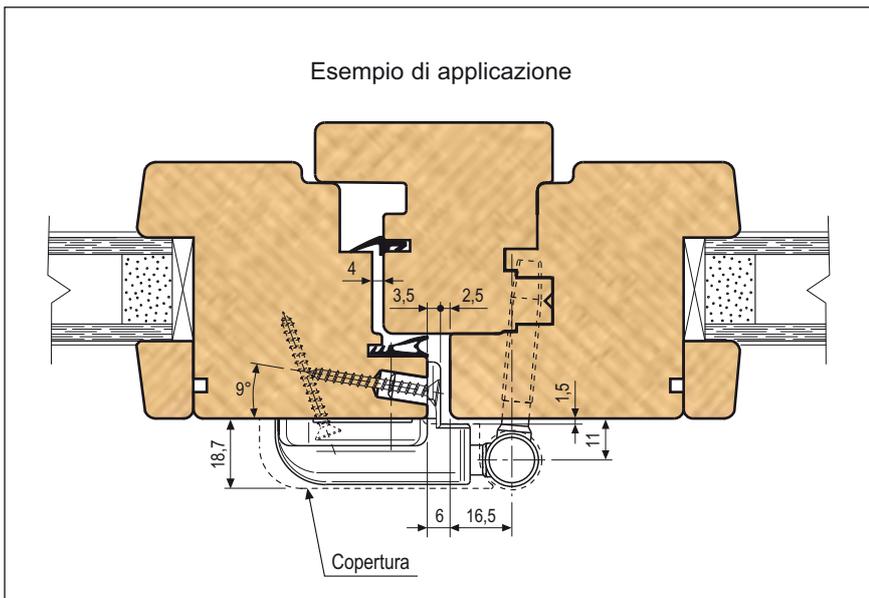

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Tipo	Descrizione
1	E01176.14.XX.202	dx	Solo parte maschio
	E01177.14.XX.202	sx	Solo parte maschio
2	E01178.14.XX.203		Solo parte femmina

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

NB. Per finiture, dimensioni e codici completi, consultare il capitolo "Coperture".