




Primer Speciali (V400PRIMER)

PRIMER SPECIALI – E' il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali leghe metalliche e metalli in genere. Protegge dalla ruggine le superfici di metallo. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Per la sovraverniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

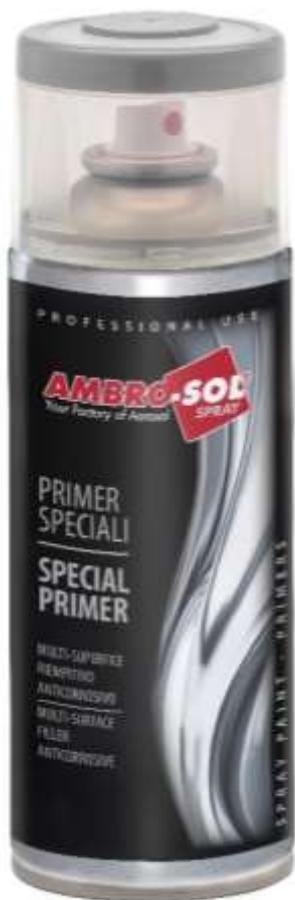

Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Acrilica modificata
Colore	Vario – Cartella colori
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, Data produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 10" a 15"
Residuo secco in bombola	Da 5,5 % a 19%
Brillantezza	Da 12 a 80 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13-30 Micron
Tempi di essiccazione T=20°C:	Fuori polvere 15-30 minuti
	Asciutto al tatto 15-30 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore
	Intervallo di sovraverniciatura 24/48 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone ed anello riferimento tinta	
Controllare il colore e/o il tipo di prodotto sul tappo o sul fondo della bombola	

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro

CAMPI DI APPLICAZIONE
superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio, carrozzerie.
Applicare a Temperatura ambiente: Min. 5°C - Max. 35°C.

CONSIGLI D'USO:

Pulire accuratamente la superficie da trattare: la superficie deve essere completamente asciutta. Scegliere il prodotto giusto in base alle proprie esigenze:

Superfici metalliche: Primer Ancorante Metalli V400PRIMER.1.

Superfici di carrozzeria: Primer carrozzeria V400PRIMER.3

Superfici zincate: Primer Lamiere Zincate V400PRIMER.5

MODO D'USO:

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.



Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI BIANCO/GIALLO**
WHITE/YELLOW PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR




**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI FAN ROSSO/NERO**
RED/BLACK FAN PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR



- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Media**
Quantity product dispensed:Medium
- **Tipo di erogazione:Cono medio**
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized



- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Minima**
Quantity product dispensed:Low
- **Tipo di erogazione:Cono medio**
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized



- **Erogazione:Orientabile**
Dispensing:Adjustable
- **Quantità prodotto erogato:Abbondante**
Quantity product dispensed:Plentiful
- **Tipo di erogazione://**
Dispensing type://
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized

EROGAZIONE:

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa;
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale;
- Lasciare asciugare pochi minuti;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO