



## Smalto effetto ferro micaceo 400 ml (V400MIC)

Bomboletta spray ideale per verniciare interni, esterni e complementi d'arredi. La particolare finitura conferisce al supporto l'effetto tipico del ferro antico. Applicabile su metalli di ogni genere. Finitura grana media.

**EFFETTO FERRO MICACEO** è lo smalto con effetto antichizzante per interni ed esterni, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. La speciale formulazione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Applicazione: superfici metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.



### Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Vernice acrilica a rapida essiccazione
Colore	Vario – Cartella colori
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, Data produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola	45%
Granulometria grindometro	Fondo scala 0 a 2 Micron
Brillantezza	5 - 10 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13-24 Micron circa
Spessore 3 mani	36-54 Micron circa
Temperatura di esercizio	-10°C / +130°C (Picchi 150° C)
Tempi di essiccazione t=20°:	fuori polvere 10 minuti
	Asciutto al tatto 15 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone ed anello riferimento tinta	
Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi	
Controllare il colore e/o il tipo di prodotto sul tappo o sul fondo della bombola.	

#### CAMPI DI APPLICAZIONE:

superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio.


#### Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali  
Valore Limite COV: 840 g/litro

PER UN RISULTATO PROFESSIONALE, PULIRE ACCURATAMENTE IL PEZZO DA TRATTARE PRIMA DELLA VERNICIATURA. CONSIGLIABILE UTILIZZARE IL PRODOTTO AD UNA TEMPERATURA DI 20°C – 30°C. ATTENZIONE, PRODOTTO AD ELEVATA VISCOSITA'.

## MODO D'USO:


- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.

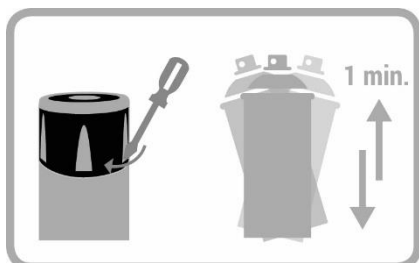

Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.



**EROGATORE PRODOTTI  
VERNICIANTI BIANCO/ROSA**  
WHITE/ROSE PAINTING  
PRODUCTS ACTUATOR

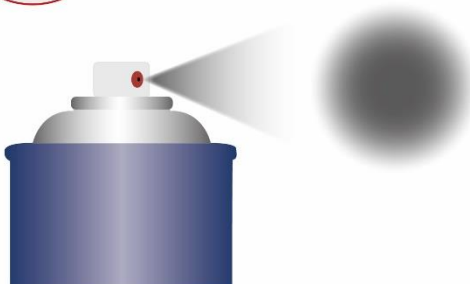

- **Erogazione:Lineare**  
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Super Abbondante**  
Quantity product dispensed:Super Plentiful
- **Tipo di erogazione:Cono largo**  
Dispensing type:Large cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**  
Spray type:Nebulized

## EROGAZIONE

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa.
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale.
- Lasciare asciugare pochi minuti.
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore.
- Dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

## MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**