


Bordo tondo a cilindro, interasse 72, frontale 20 mm

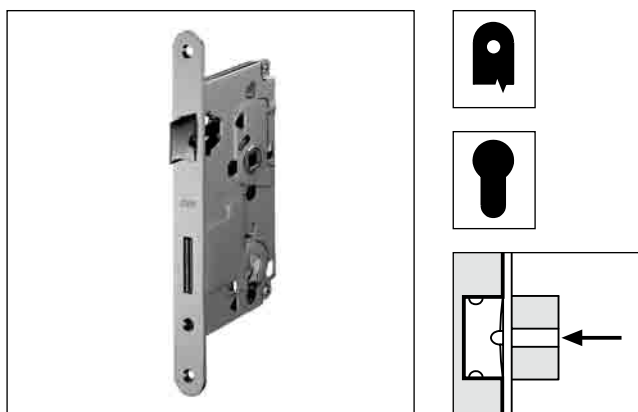

Descrizione

Serratura da incasso con scrocco e catenaccio, da abbinare ad un cilindro a profilo DIN V 18254. Interasse 72 mm. Frontale da 20 mm con bordo tondo ed unica entrata da 55 mm. Realizzata interamente in acciaio o nella versione con frontale, scrocco e catenaccio in ottone. Scrocco reversibile. Cassa con fori per il fissaggio delle maniglie con viti passanti.

Utilizzo


Per porte e portoncini in legno.

Fissaggio

Predisporre sul pannello una cava ed una fresata aventi le dimensioni riportate nel disegno. Fissare la serratura con due viti da 4,5x25 mm. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore, e ruotare.

Confezionamento

Scatola di cartone contenente una serratura e una vite per il fissaggio del cilindro. L'incontro e il cilindro devono essere ordinati a parte.

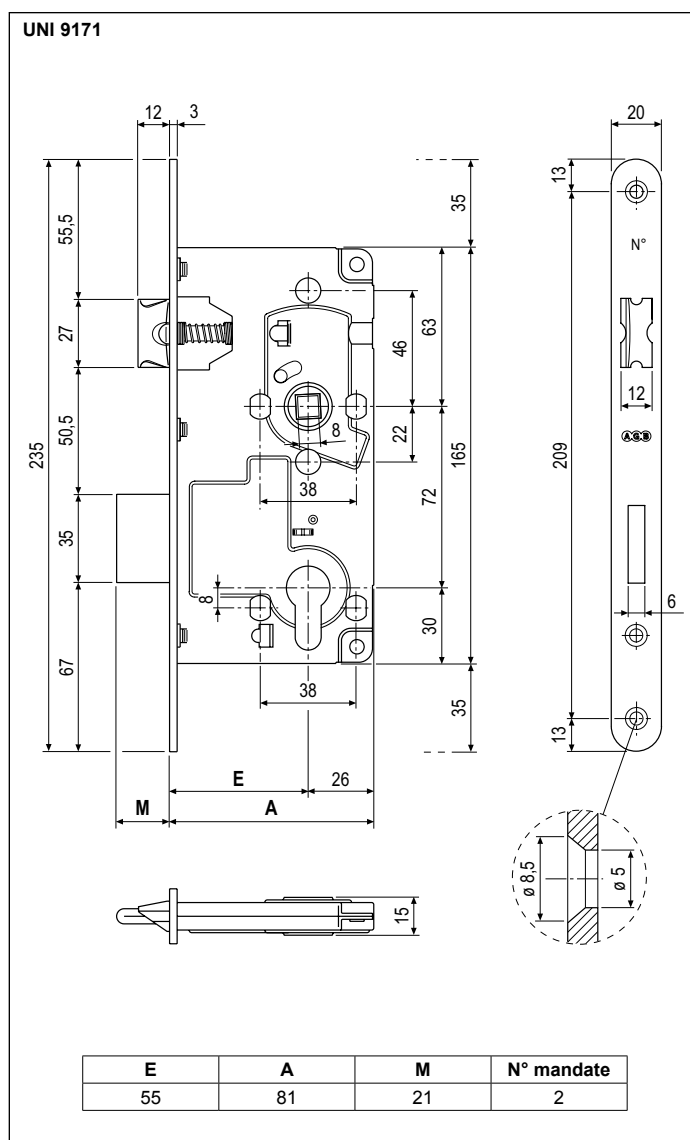

Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA		
	Rif.	Entrata	Finitura
ACCIAIO	B10084	55	XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.