




## 480489 - openDoor Touchkey dLine

### Disegni tecnici

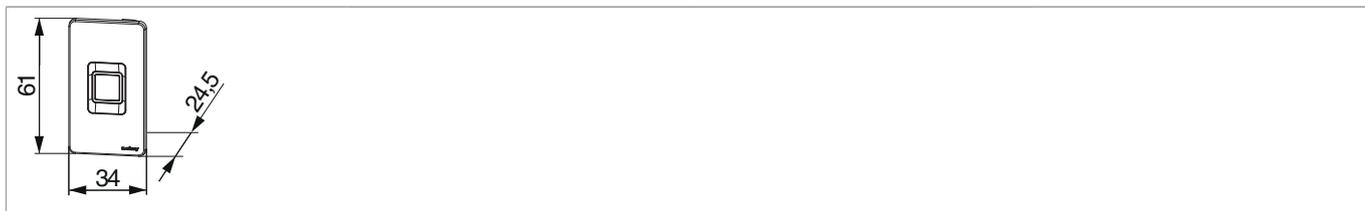

		<b>No</b>
openDoor Touchkey dLine	1	480489 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.


### Immagine prodotto





## Panoramica




Sistemi di accesso OpenDoor

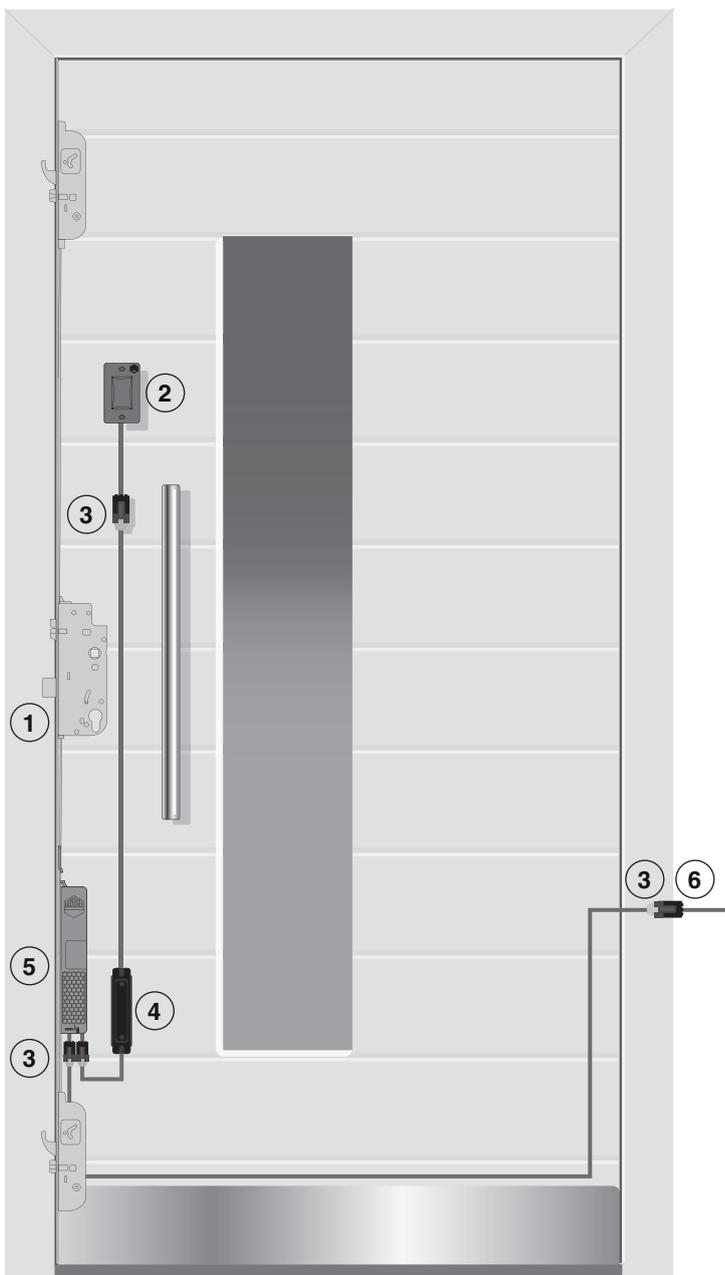

- 1) In combinazione con la serratura autobloccante A-TS: massima sicurezza garantita dal blocco indipendente dei ganci e dallo scrocco centrale.
- 2) Lavorazione standardizzata: le dimensioni di installazione sono le medesime per tutte le soluzioni OpenDoor integrate nell'anta.
- 3) Connettori semplici, non confondibili: è escluso il collegamento errato.
- 4) Antimanomissione: l'unità di controllo è protetta da accessi non autorizzati.
- 5) Massimo comfort grazie al motore silenzioso.
- 6) Inserimento e rimozione dell'anta facili con il passacavo scollegabile.

### Schema foro e fresata

Passacavo per angolo di apertura  $\leq 110^\circ$  / legno aria 12, PVC aria 12, alluminio

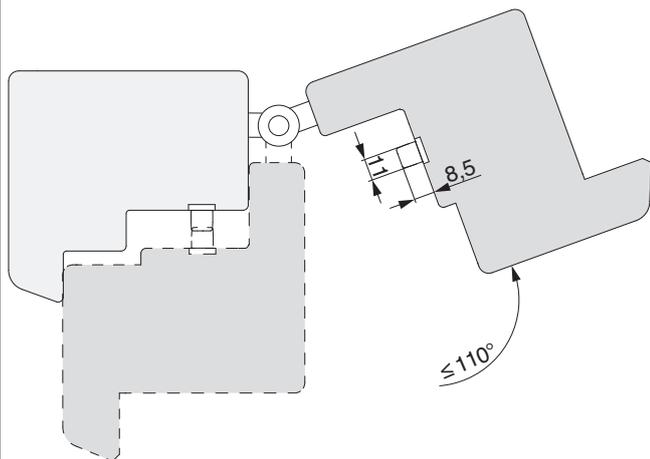
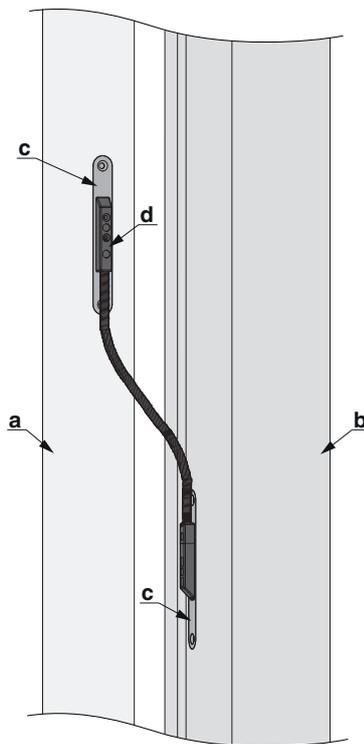
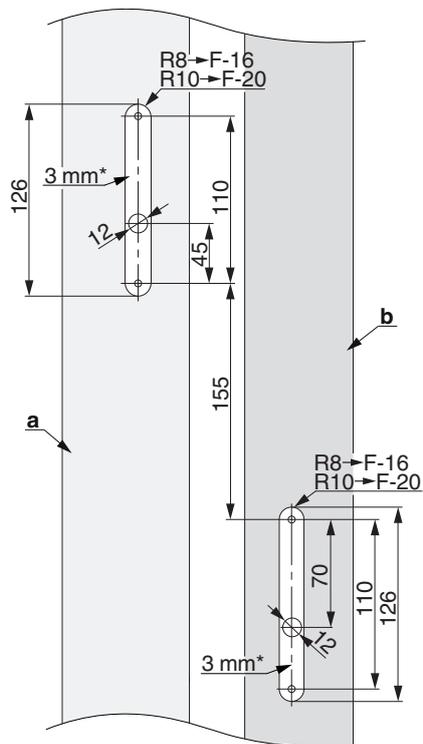


- a) Telaio
- b) Anta
- c) Copertura
- d) Cavo passante scollegabile
- \* Profondità fresata




## 480489 - openDoor Touchkey dLine

Passacavo per angolo di apertura  $\leq 180^\circ$  / legno aria 4, PVC aria 12, alluminio

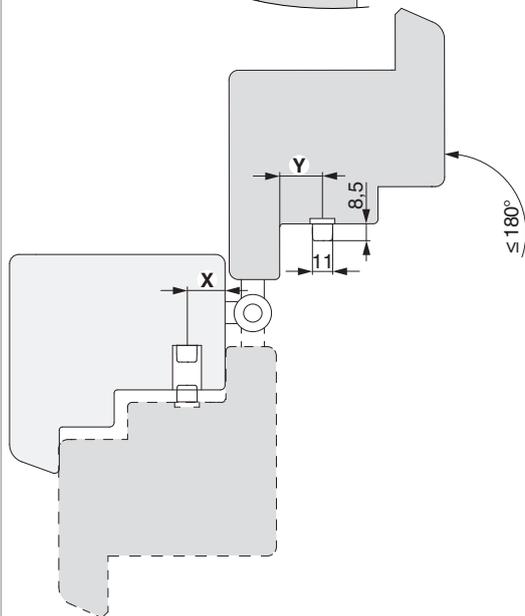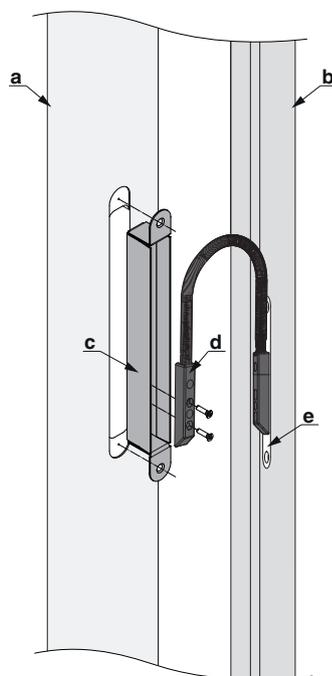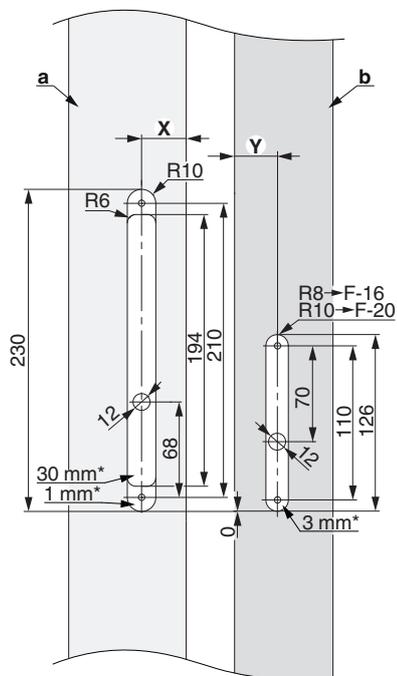

- a) Telaio
- b) Anta
- c) Vaschetta
- d) Cavo passante scollegabile
- e) Copertura
- \* Profondità fresata

## Schema di collegamento

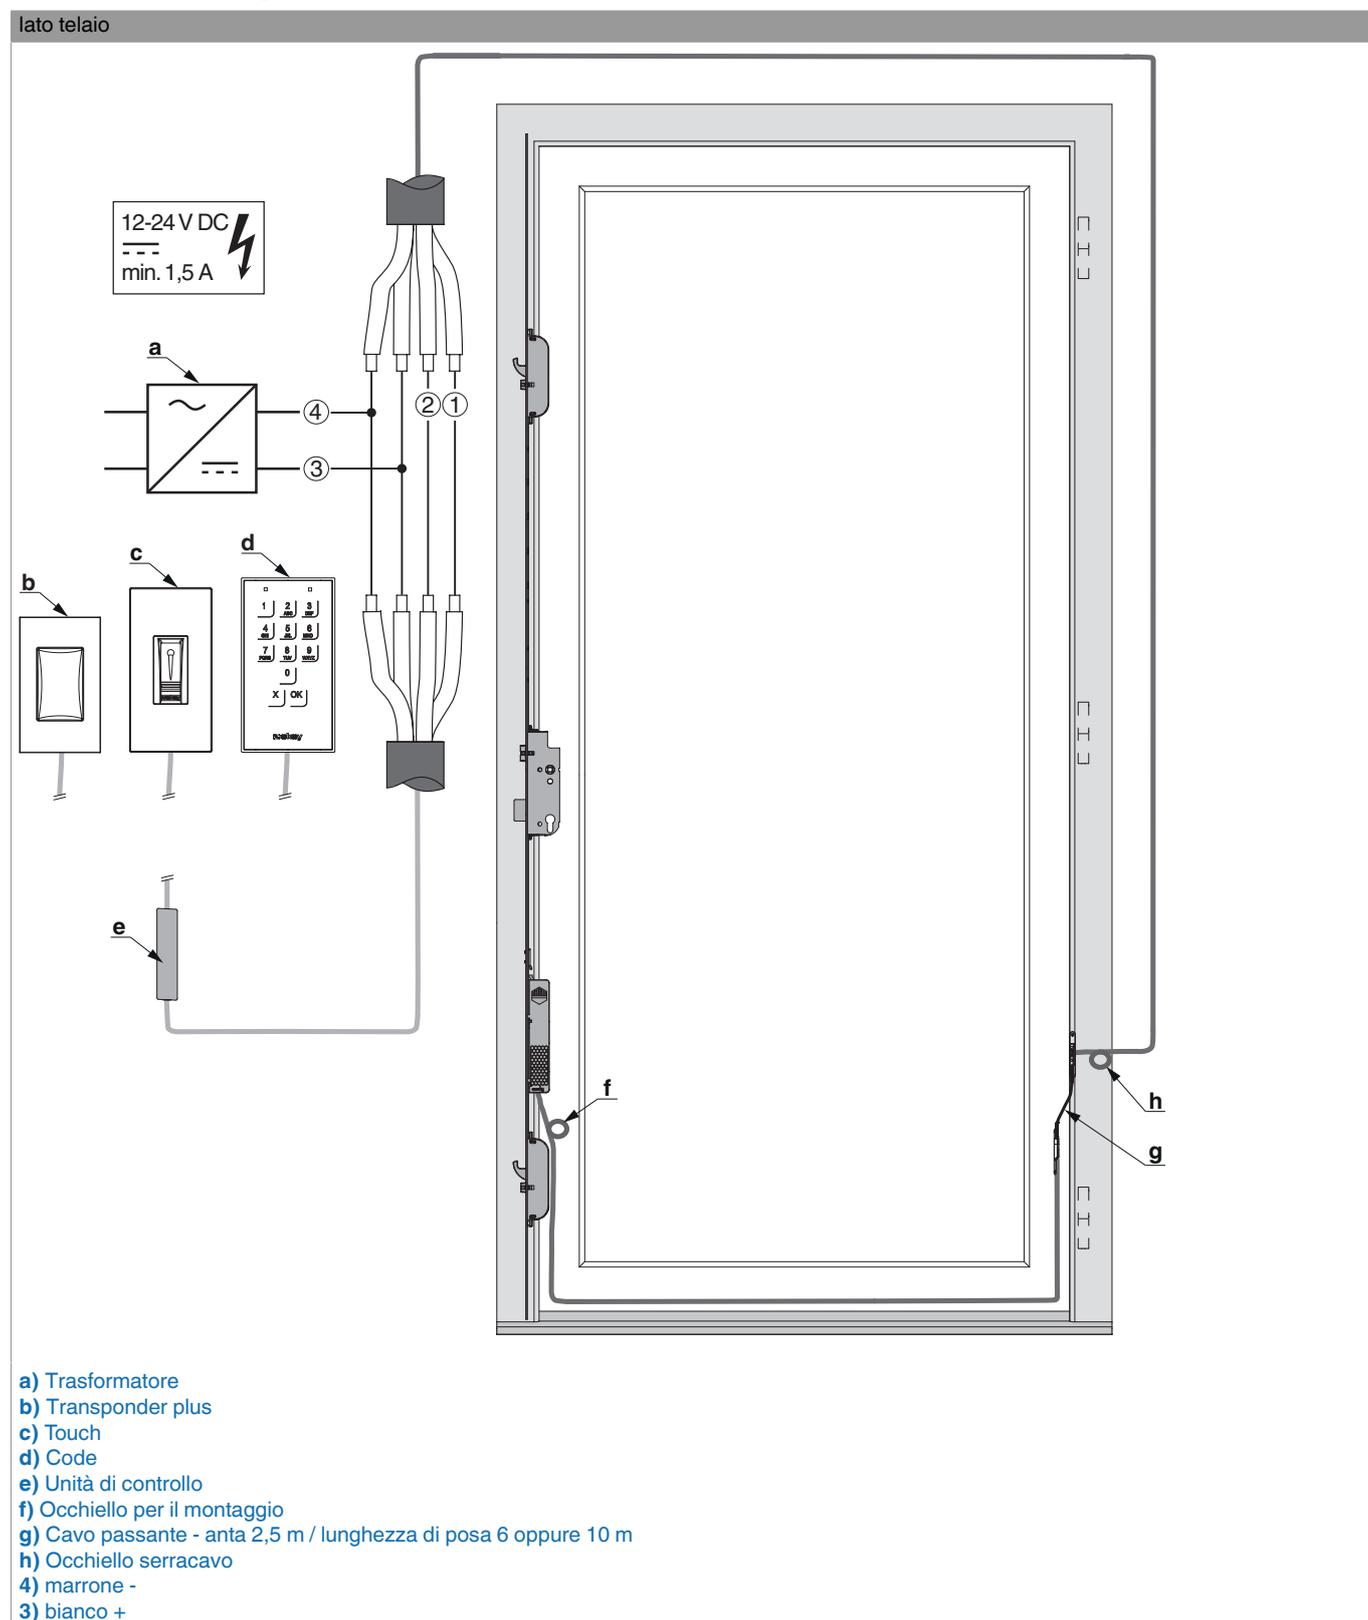




## 480489 - openDoor Touchkey dLine

lato telaio


- 2) verde contatto pulito -
- 1) giallo contatto pulito +

Pulsante

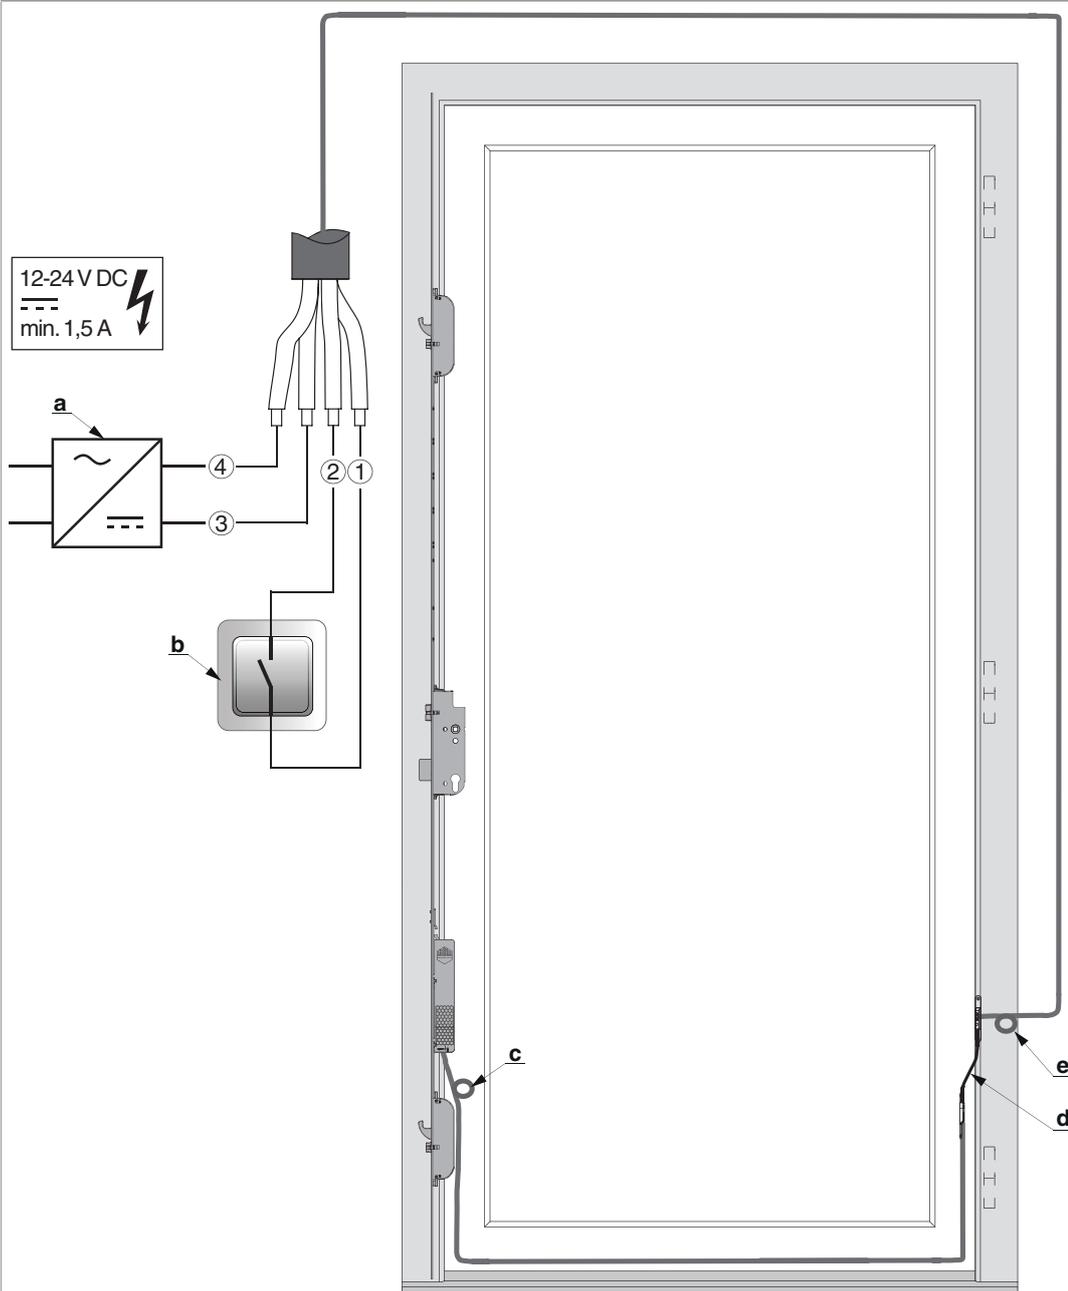

- a) Trasformatore
- b) Pulsante
- c) Occhiello per il montaggio
- d) Cavo passante - anta 2,5 m / lunghezza di posa 6 oppure 10 m
- e) Occhiello serracavo
- 4) marrone -
- 3) bianco +
- 2) verde contatto pulito -
- 1) giallo contatto pulito +

Interruttore giorno/notte

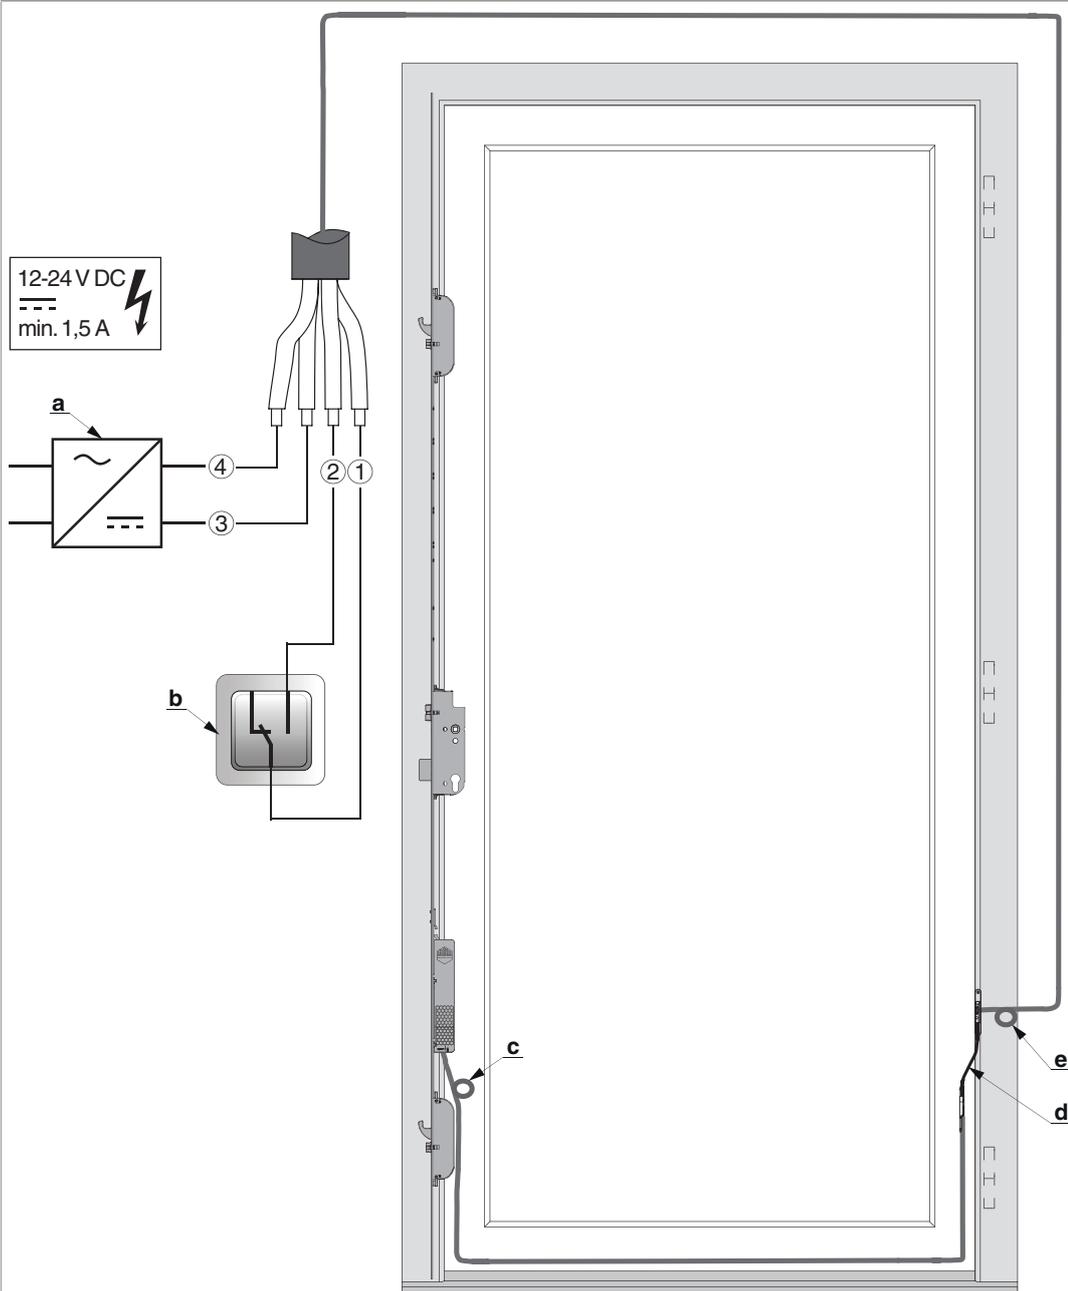

- a) Trasformatore
- b) Interruttore giorno/notte
- c) Occhiello per il montaggio
- d) Cavo passante - anta 2,5 m / lunghezza di posa 6 oppure 10 m
- e) Occhiello serracavo
- 4) marrone -
- 3) bianco +
- 2) verde contatto pulito -
- 1) giallo contatto pulito +



480489 - openDoor Touchkey dLine