





Incontri di sollevamento

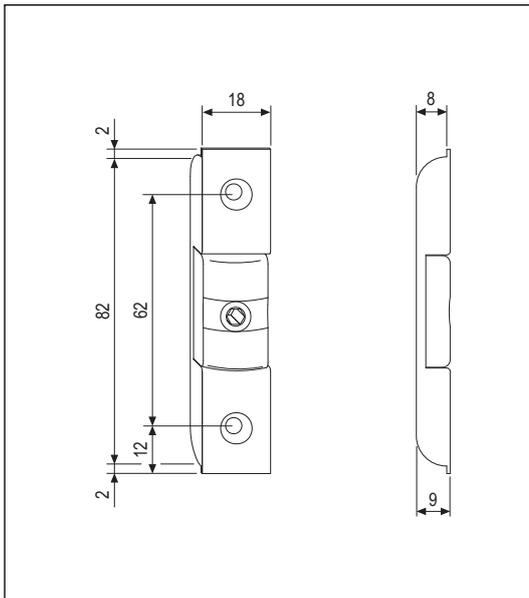

Incontro di sostegno aria 4 (parte telaio)



Apertura	A battente
Corsa	4 mm con chiave esagonale da 4 mm
Montaggio	Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale	Zama
Fissaggio	2 viti da 3,5x30

NB. E' disponibile la dima art. A20030.01.26 per la fresatura sulla prima battuta del telaio.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm
A40017.01.16	18x82x8