




## 360154 - Scontro fungo parziale con perno di posizionamento 12x3 mm PB 24 mm scost. 13 mm argento

### Disegni tecnici




	L	B	H		Nº
argento	50	23	9	200	360154 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> Adatto solo per fungo

### Sezioni profilo

A12 PB24 - 1 anta

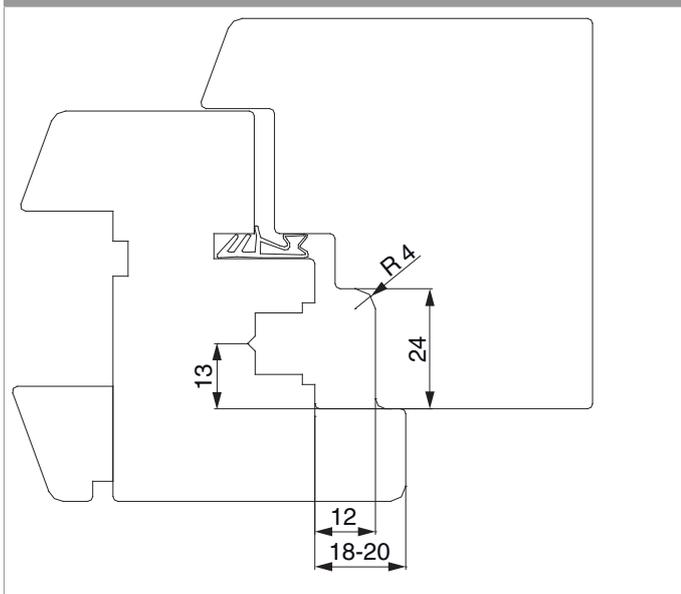

A12 PB24 - 2 ante

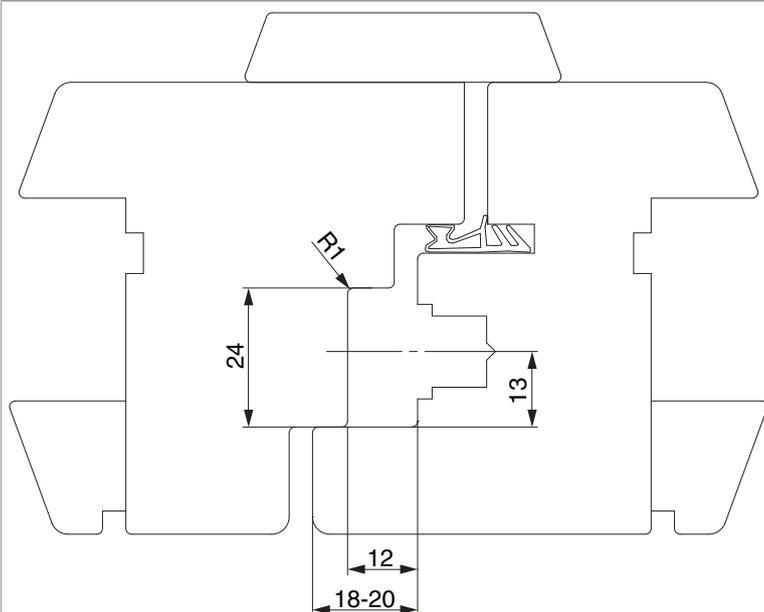



Utilizzo di catenaccio  
Catenaccio superiore battuta liscia argento  
Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm


L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1 mm.

## Posizionamento degli scontri

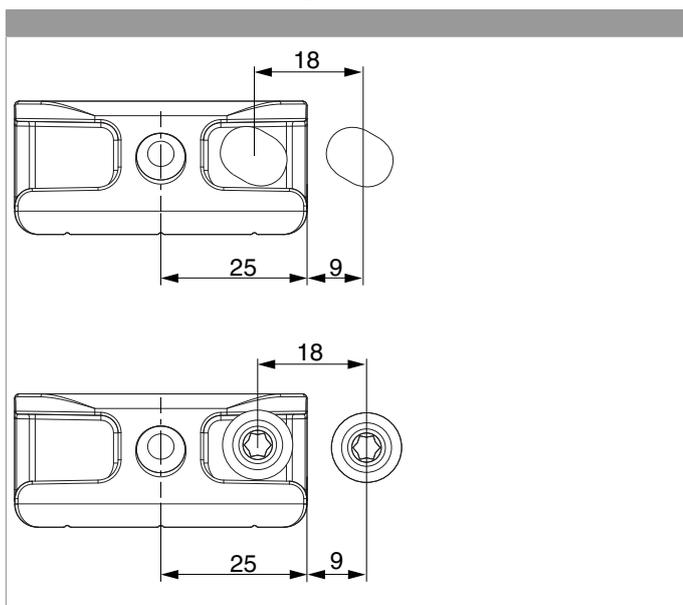

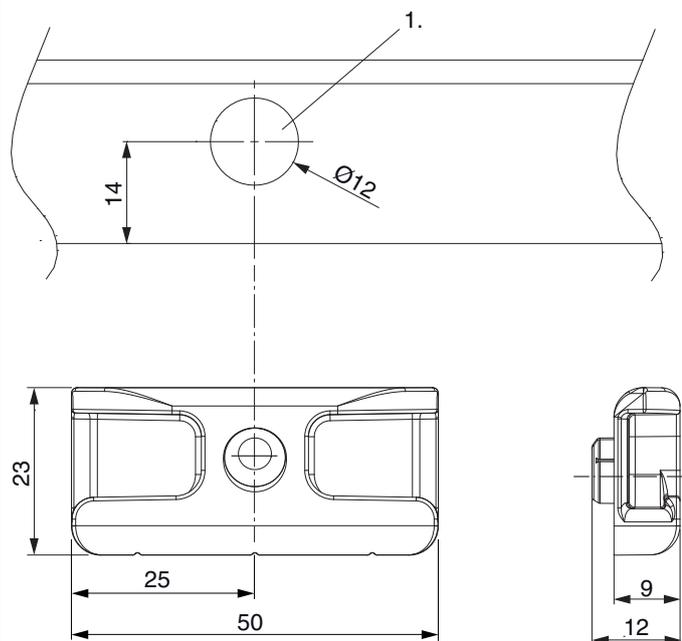

Schema di foratura

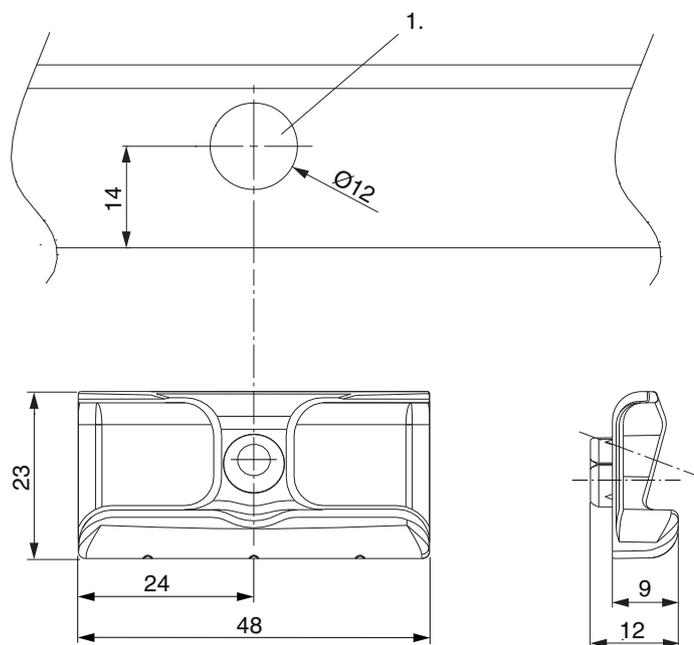

1. Profondità foratura 4 mm