





## 369408 - Scontro RS-PAS legno A12/PB24-sc.13 destro pressione - 0,8 mm argento


### Disegni tecnici




				L	B	H		Nº
argento	Scontro RS-PAS legno A12/ PB24-sc.13	pressione - 0,8 mm	destro	80	24	9	100	369408

### Sezioni profilo

A12 PB24 - 1 anta

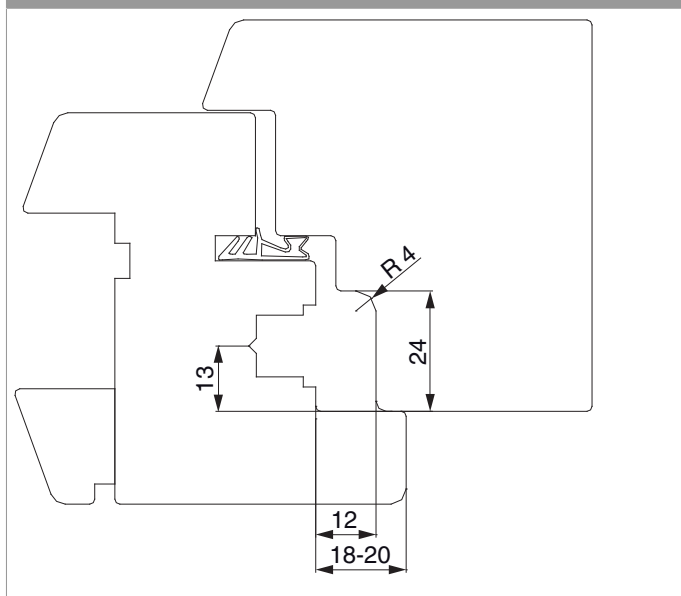

A12 PB24 - 2 ante

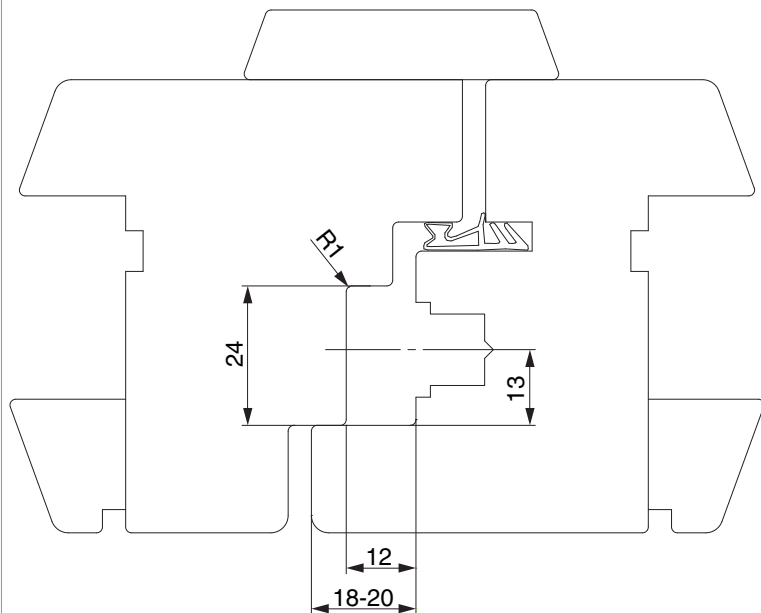

Utilizzo di catenaccio  
Catenaccio superiore battuta liscia argento  
Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm

L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1mm.

## Posizionamento degli scontri

